

# 2010-1-SB

## Centrales convencionales: módulo de 4 salidas supervisadas.

### Características

Las centrales de detección de incendio 2010-1 disponen de una arquitectura que ofrece soluciones sencillas para pequeñas y medianas aplicaciones convencionales. Disponen de un diseño moderno y atractivo. El frontal de líneas curvas ofrece un aspecto elegante. Los controles del usuario se encuentran enmarcados en un llamativo lexan negro.

Soporta múltiples gamas de detectores convencionales y accesorios. Este sistema de fácil instalación ofrece versatilidad en beneficio del usuario final y a las empresas instaladoras /mantenedoras.

### El módulo de salidas


2010-1-SB es un modulo de relés supervisados programables. Proporciona 4 salidas auxiliares para las centrales convencionales de la serie 2010-1. Estas salidas pueden ser asignadas a varios estados de alarma de la central así como diferentes combinaciones de éstas. Hasta 4\* módulos pueden ser instalados en una central 1X.

\* La cantidad depende del tamaño de la caja de la central.

### Aplicaciones

El módulo 2010-1-SB puede emplearse para el control del sistema de gestión del edificio o aplicaciones de control de acceso en caso de incendio o simplemente dónde una alarma de incendio de la central requiera ser replicada, monitorizada o indicada en otro sistema. Aplicaciones típicas son:

- Gestión de edificios  
Control de aire acondicionado  
Extracción y presurización, control de la ventilación  
Activación cortinas cortafuegos  
Alumbrado de emergencia o indicadores
- Control de accesos  
Desbloqueo de puertas de salida de emergencia  
Control de retenedores para soltar puertas cortafuegos
- Reportes y notificaciones remotos  
Paneles sinópticos y repetidores de LEDs

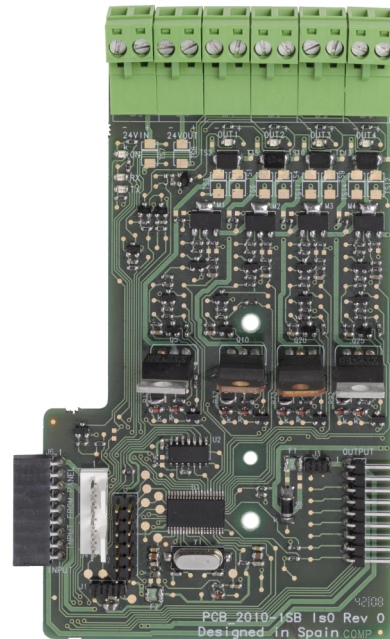

### Detalles

- 4 salidas supervisadas, con polaridad invertida
- Requiere 24Vcc para alimentar las salidas
- Conectado al bus de la central
- Funcionalidades de programación "Y" y "O"
- Ajuste de retardos por salida

# 2010-1-SB

## Centrales convencionales: módulo de 4 salidas supervisadas.

### Especificaciones técnicas

---

#### Eléctrico

---

Tipo de fuente de alimentación	VCC
Voltaje de funcionamiento	24 VDC
Consumo de corriente	1 A (Active) 30 mA (Quiescent)

---

#### Salida

---

Cantidad de salidas	4
---------------------	---

---

#### Físico

---

Factor de forma	Medio
Dimensiones físicas	127 x 76 mm (Ø x D)
Peso neto	48 g
Peso de envío	144 g
Tipo de Montaje	En armario

---

#### Medioambiental

---

Temperatura de funcionamiento	-5 to +40°C
Temperatura de almacenamiento	-5 to +70°C
Humedad relativa	10 to 95% noncondensing

---

#### Salida

---

Relay rating - Powered from panel	250 mA (max) per output / 300 mA shared for all outputs
Relay rating - Powered externally	250 mA (max) per output

---



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de [es.firesecurityproducts.com](http://es.firesecurityproducts.com) o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 29 April 2024 - 15:59