

2X-F1-FB2-S-32

Addressable Fire Panel with Fire Brigade controls - 1 Loop small cabinet



2X-F1-FB2-S-32

Addressable Fire Panel with Fire Brigade controls - 1 Loop small cabinet

Especificaciones técnicas

General

Capacidad máxima del sistema (número de dispositivos) hasta 8192

Network size (nodes) hasta 64

Eléctrico

Tipo de fuente de alimentación VAC

Lazo

Capacidad máxima del lazo 1

Zona

Máxima capacidad de zona hasta 512

Físico

Form factor Pequeño

Colour Gris (RAL 7035)

Mounting type Montaje en Superficie


Medioambiental

Environment Interior

Regulador

Compliance BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE

Certification EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

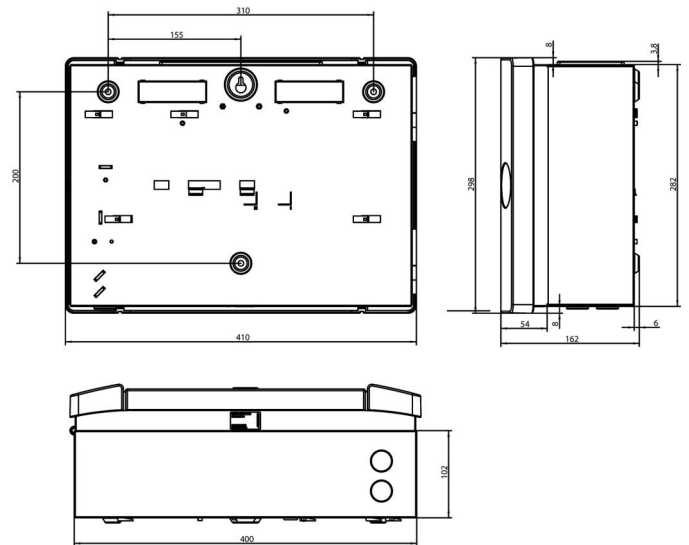

Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 16 February 2024 - 12:24