


# ATS7072

## Kit remoto expansor ATS1238.

### Kit remoto expansor ATS1238

ATS7072 ofrece la posibilidad de instalar el modulo expansor Pircam via radio ATS1238 fuera de la caja del panel. La instalación puede ser realiza hasta a 100m de distancia a traves de cable estructurado y conectores RJ45.

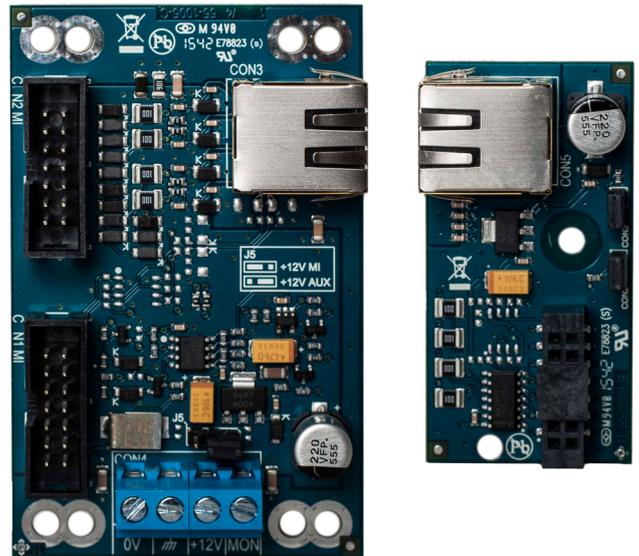

### Detalles

- Solución para instalación remota de ATS1238
- Hasta 100m de distancia
- Conexiones RJ45 entre tarjeta master y esclava
- Tarjeta master ATS7070 para conextar a bus MI
- Tarjeta esclava ATS7071 para conectar ATS1238
- Puede instalarse en carcasa TX-9000-03-1
- Soportado en ATSX000A y version de firmware 26.26.141
- Soportado por ATS1238 version de firmware 2.2
- Carcasa TX-9000-03-1 incluida
- Cables conexion MI incluido

# ATS7072

## Kit remoto expansor ATS1238.

### Especificaciones técnicas

---

#### General

Tipo de expansor	Expansor inalámbrico
Línea de producto	Advisor Advanced

#### Medioambiental

Entorno	EN50130-5 ; Clase II - Interior (general)
---------	---

#### Regulador

Certificación	EN50131 Grado 2
---------------	-----------------



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de [es.firesecurityproducts.com](http://es.firesecurityproducts.com) o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 20 November 2023 - 9:53