




FE310

Cerradura electromagnética de 1.800N de acero inoxidable para montaje de superficie. Con monitorización.

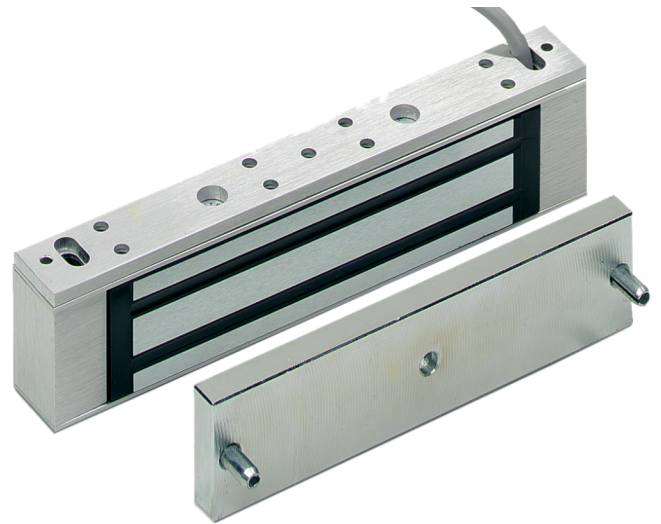

FE310

Cerradura electromagnética de 1.800N de acero inoxidable para montaje de superficie. Con monitorización.

Especificaciones técnicas

General

| | |
|------------------|---------------------|
| Tipo de producto | Cerradura magnética |
|------------------|---------------------|

Fuerza de retención

| | |
|--|---------|
| Fuerza de retención kgf (kilogramos de fuerza) | 180 kgf |
|--|---------|

| | |
|---------------------------------|------|
| Fuerza de retención N (Newtons) | 1800 |
|---------------------------------|------|

Monitorización y estado

| | |
|-------------|----|
| Supervisado | Si |
|-------------|----|

| | |
|------------------------------------|----|
| Interruptor de estado de la puerta | No |
|------------------------------------|----|

Eléctrico

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Valor de la fuente de alimentación | 12 / 24 VDC |
|------------------------------------|-------------|

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Consumo de corriente | 380 mA @ 12 VDC / 190 mA @ 24 VDC |
|----------------------|-----------------------------------|

Físico

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Dimensiones físicas | 166 x 39 x 21 mm (W x H x D) |
|---------------------|------------------------------|

| | |
|-------|----------|
| Color | Aluminio |
|-------|----------|

| | |
|-----|--------------------|
| Fín | Aluminio anodizado |
|-----|--------------------|
