SMA-L-MULTI

Lector biométrico MA SIGMA Lite de huella dáctilar y tarjeta.

SMA-L-MULTI

Lector biométrico MA SIGMA Lite de huella dáctilar y tarjeta.

Especificaciones técnicas

Sistema

RTE (Petición de salida)	No
CSN (Numero Serie de la Tarjeta)	Si
Modelo de datos personalizados	Si

Tecnología

Tipo de lector	Biométrico
Lector funcionando - transmitiendo frecuencia	13,56 MHz
Tecnología 13,56 MHz soportada	MIFARE Classic (CSN), MIFARE Classic (datos personalizados), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), MIFARE DESFire EV1 (datos personalizados), Mifare DESFire EV2 (CSN), MIFARE Plus (CSN), MIFARE Plus (CSN, niveles 1 y 3), NFC (CSN)

Biométrico

Tipo de Biométrico	Huella digital
Tipo de sensor biométrico	Óptica

Interfaz y conexiones

Interfaz	Ethernet, OSDP V2, OSDP V2 Secure Channel, RS-485, USB, Wiegand
Tipo de conector	Red, Coleta

Tipo de tamper

Tamper antipalanca	No
Apertura de tamper	Si

Operación

Autónomo	Si
Teclado PIN	No

Eléctrico

Tipo de fuente de alimentación	VCC

Físico

Color	Negro
Material	Policarbonato
Factor de forma	Sobredimensionado
Tipo de montaje	Montaje en Superficie

Medioambiental

Antivandálico	No

Regulador

Cumplimiento	CE, FCC, REACH, RoHS

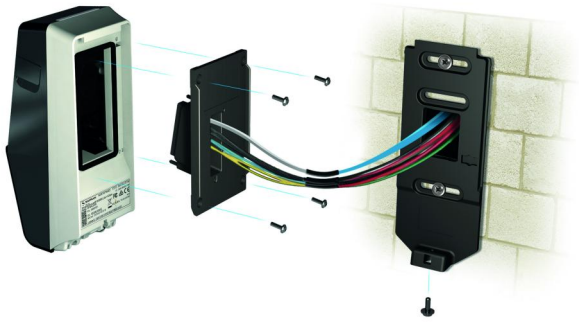

Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 9 August 2023 - 15:56