

TVD-5408

Cámara minidomo antivandálico IP TruVision, 5MPX, óptica VF motorizada de 2.8 a 12mm, H.265/H.264, DWDR, Leds IR. IP66. PoE/12Vcc. Audio.

Overview

The TruVision line of IP dome form factor cameras leverages the latest H.265 video compression technology to bring state-of-the-art, high-definition pictures to the mass video surveillance market. With camera resolutions of 2, 3, or 5 megapixel, these IP cameras represent a flexible video surveillance device to meet any need. Equipped with advanced technology and signal processing capability, they effectively capture video under challenging conditions.

TruVision cameras utilize H.264 and/or H.265 compression technology with triple-streaming capability, making it easy to manage the camera's bandwidth usage. Motorized varifocal lens technology allows the user to remotely adjust the varifocal lens length and focus the camera with the touch of a button. Select models feature Super Low Light technology, which provides a clear image in low lighting conditions with a minimum of "grainy" interference. Recording to a local MicroSD card (not included) protects data in the event of network disruptions.

These cameras go above and beyond standard motion detection with enhanced alarm capabilities, including cross lines, intrusion, de-focus and face detection features. Each is user-configurable to best suit the installation environment. A Region of Interest function ensures specific portions of an image are given priority during instances of high network traffic or network degradation.

Location-specific functions include a Hallway View Mode to provide a portrait view of a hallway or corridor, a De-Fog Mode to help resolve images through fog or rain and Electronic Image Stabilization for installations subject to physical vibration or shaking.



Detalles

- Maximum Resolution: 2592 × 1944
- Maximum Real Time Resolution: 2592 × 1944 @ 25 fps
- Designed to PSIA and ONVIF Profile G and S open standards
- H.265 and/or H.264 compression with triple-streaming functionality
- Edge recording up to 128GB SDHC card
- 1/1.8" CMOS image sensor
- Motorized IR Cut Filter
- Color: 0.01 Lux @f1.2 (AGC On), 0 Lux IR On
- Motorized Lens 2.8 to 12 mm
- Up to 30m IR illumination
- Digital Wide Dynamic Range
- Intelligence (Face detection, Audio Exception Detection, Intrusion Detection, De-focus Detection, Region of Interest (ROI), Electronic Image Stabilization (EIS), Defog, Scene Change Detection, Cross Line Detection, Advanced Motion Detection, Region Entrance Detection, Region Exit Detection, Object Removal, Object Left Behind, Object Counting)

TVD-5408

Cámara minidomo antivandálico IP TruVision, 5MPX, óptica VF motorizada de 2.8 a 12mm, H.265/H.264, DWDR, Leds IR. IP66. PoE/12Vcc. Audio.

Especificaciones técnicas

General

Tecnología	IP
Estándar de Video	NTSC, PAL
Modos de pantalla	Vista del Pasillo, Espejo, Región De Interés (ROI)
Salida de video	BNC Compuesto PAL / NTSC
Compatibilidad del software	OnGuard, Prism, TruVision Navigator, TVRmobile, Navegador Web

Cámara

Tamaño del sensor	1/1,8"
Resolución máxima	5 MPX
Exploración del sensor	Progresivo
Tipo de Sensor	CMOS
Píxeles Totales (H x V)	2688 x 1520
Píxeles efectivos (H x V)	2688 x 1520
Ratio digital S/R	52 dB (AGC OFF)
Tiempo del disparador	50 Hz: 1/3s to 1/100,000s

Rendimiento de iluminación

Tipo WDR	WDR digital
Reducción digital de ruido	3D DNR
Día / Noche	Verdadero Día/Noche
Filtro de corte IR motorizado	Si
Sensibilidad de color	0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Sensibilidad B/N	0 lux with IR on
Infrarrojo (IR)	Si
Sensibilidad IR	0 lux with IR
Rango IR	Up to 30 m
Longitud de onda del IR	850 mm

Codificar

Compresión del flujo secundario	H.264, MJPEG
Bitrate de video	128kbps to 16Mbps
Resoluciones del flujo principal	2688 x 1520
Resoluciones del flujo secundario	176 x 144 (QCIF), 352 x 288 (CIF), 704 x 576 (4CIF)
Resolución máx. @ ips	2592 x 1944 @ 25 fps

Lente

Tipo de lente	Varifocal motorizada
Distancia focal	2.8 to 12 mm
Auto iris	Si
Auto focus	Si
Zoom monitorizado	Si

Red

Integración	CGI, ONVIF, PSIA
Protocolos de red soportados	802.1x, DDNS, DHCP, DNS, ezDDNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, Qos, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP

Audio

Compresión de audio	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2
Entrada de audio	1
Salida de audio	1

E/S de alarma

Entradas de alarma	1
Salidas de alarma	1
Conexiones E/S de alarma	Terminal Type

Almacenamiento

Soporte almacenamiento local	Si
Tipo almacenamiento local	Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot
Máx. capacidad de almacenamiento	128 GB

Inteligencia de video

Activador de alarma	Detección de movimiento, Máscara de Privacidad, Tamper de video
Analíticas de Video	Detección de movimiento avanzada, Detección de excepción de audio, Desenfoque, Antiniebla, Estabilización Electrónica de Imagen (EIS), Detección de rostros, Detección de intrusión, Detección de cruce de línea, Conteo de objetos, Objeto abandonado, Detección de objeto retirado, Detección de entrada en región, Detección de salida de región, Cambio de escenario

Eléctrico

Tipo de fuente de alimentación	12 VCC, 24 VAC
Consumo de corriente	17 W
Consumo de corriente	1.420 A @ 12 VDC / 1.010 A @ 24 VAC

Físico

Dimensiones físicas	Ø 159.8 x 146 mm (6.29 x 5.75 in.)
Peso neto	2.1 kg (4.62 lbs.)
Color	Gris
Factor de forma	Cúpula

Medioambiental

Antivandálico	Si
Ratio de impacto	IK10
Entorno	Exterior
Temperatura de funcionamiento	-40 to +60°C with heater on -40 to +140°F with heater on
Temperatura de almacenamiento	-30 to 60°C (-22 to 140°F)
Clasificación IP	IP66

Regulador

Cumplimiento	CE, FCC, HALT, REACH, RoHS, UL, WEEE
--------------	--------------------------------------

TVD-5408

Cámara minidomo antivandálico IP TruVision, 5MPX, óptica VF motorizada de 2.8 a 12mm, H.265/H.264, DWDR, Leds IR. IP66. PoE/12Vcc. Audio.

Camera

IP Compression/Standard H.265/ H.264 / MJPEG	
Maximum Resolution (@ 2592 x 1944 @ 25 fps FPS)	
Maximum Real Time Resolution (@ FPS)	50Hz: 25fps(2592 x 1944, 2560 x 1920, 2048 x 1536) 50fps(1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
	60Hz: 30fps (2592 x 1944, 2560X1920, 2048 x 1536), 60fps(1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)"
Multiple Streaming	Triple Streams
Video Bit Rate	128 Kbps to 16 Mbps, adjustable
Composite Output (BNC) PAL, 1.0 Vp-p @ 75 ohm	

Lighting performance

Highlight compensation (HLC) No

Lens

Control type	DC
--------------	----

Electrical

Voltage Input	12VDC / 24VAC / PoE (802.3af / 802.3at with heater)
Auxiliary Power	50mA @12VDC Line level

Network

PoE IEEE	802.3at
Standard & Integration	ONVIF Profile (G,S), PSIA, CGI

LocalStorage


Input	Audio in / Mic in (line level)
Output	Audio out
Audio bit rate (protocol)	G.711ulaw, G.711alaw, MP2L2, G.726, PCM

Camera Alarm

Input/Output	1 input / 1 output
--------------	--------------------

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Carcasa de Cámara	TVD-BS-5C	Burbuja transparente para minidomos TruVision.
Carcasa de Cámara	TVD-BS-5S	Burbuja ahumada para minidomos TruVision.

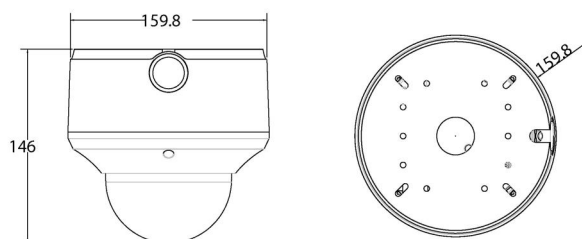

Unit: mm



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 24 January 2024 - 16:36