

TVM-2002

Monitor LED TruVision 20" Full HD 1920x1080, entrada estéreo. Salidas HDMI/VGA/BNC y altavoz de audio.

Descripción general

La gama de monitores LED TVM es el último avance en monitores TruVision monitors. Ofrece una calidad de imagen superior mediante conexiones HDMI, VGA y BNC, estos monitores encajan en la demanda actual del mercado de vídeo vigilancia.

Tanto si muestras resoluciones analógicas o IP, estos monitores han sido diseñados para ofrecer la máxima calidad de imagen junto con una fiabilidad industrial.

Los monitores están fabricados para funcionar 24/7 y se han diseñado pensando en aplicaciones de seguridad.

Características

El TVM-2002 es un monitor de 20" que ofrece conexiones HDMI, VGA y BNC. El monitor tiene dos altavoces integrados e incluye orificios VESA para montaje en pared, facilitando la combinación con la variedad de accesorios de montaje TruVision. El visor en pantalla permite el control total de la configuración de imagen como brillo, contraste y temperatura de color.



Detalles

- LED 20" Backlight
- Resolución Full HD
- Relación de aspecto 16:9
- Resolución recomendada 1920 x 1080
- Nivel de contraste 3,000:1 para imágenes nítidas
- Filtro comb 3D para calidad de imagen óptima
- Múltiples entradas incluyendo BNC, VGA, HDMI
- Entrada BNC analógica

TVM-2002

Monitor LED TruVision 20" Full HD 1920x1080, entrada estéreo. Salidas HDMI/VGA/BNC y altavoz de audio.

Especificaciones técnicas

General

Tecnología	LED
Compatibilidad VESA	100 x 100 mm
Tipo de filtro	Filtro Comb 3D, Desentrelazado
Accesorios incluidos	Manual, Cable de Alimentación

Monitor

Tamaño de pantalla	19,53"
Ratio de aspecto	16:9
Ratio de contraste	3.000:1
Angulo de visión (H/V)	178° / 178°
Tiempo de respuesta	20ms
Brillo	250 cd/m ² (typ)
Estándares de video	Detector automático NTSC/PAL compatible
Resolución recomendada	1920 x 1080 @ 60 HZ

Audio

Potencia de altavoz	1.5W x 2
Altavoces	Integrado

Interfaz

E/S de video BNC	1/1
Entrada de video VGA	Si
Entrada de video HDMI	1
Entrada de audio RCA	1
Entrada PC estéreo	Si
Salida de audio	No

Operaciones

Controles	Alimentación, Arrib/Abajo, Izquierda/Derecha, Origen, Menú OSD
OSD	Ingles, Francés, Español, Alemán, Italiano, Portugués, Holandés, Ruso, Turco, Polaco
Soporte para control remoto	No

Eléctrico

Tipo de fuente de alimentación	230 VAC
Valor de la fuente de alimentación	100 a 240 VAC
Consumo de corriente	<30W

Físico


Dimensiones físicas	473mm x 342mm x 170mm
Peso neto	2.8 kg
Peso de envío	3.6 kg
Color	Negro
Tipo de Carcasa	Plástico

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento	0 a 40°C
Temperatura de almacenamiento	-20 a 60°C
Humedad relativa	10 a 85%
Entorno	Interior

Regulador

Cumplimiento	CE
--------------	----

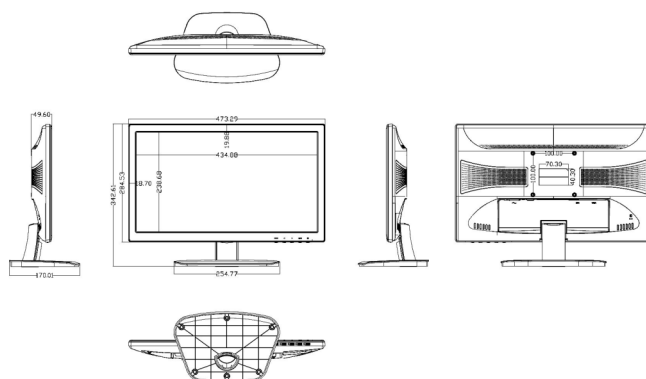

Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 30 August 2023 - 16:37