TVM-4002

Monitor LED TruVision 40” Full HD 1920x1080, entrada estéreo. Salidas HDMI/VGA/BNC y altavoz de audio.

Descripción general

La gama de monitores LED TVM es el último avance en monitores TruVision monitors. Ofrece una calidad de imagen superior mediante conexiones HDMI, VGA y BNC, estos monitores encajan en la demanda actual del mercado de vídeo vigilancia.
Tanto si muetras resoluciones analógicas o IP, estos monitores han sido diseñados para ofrecer la máxima calidad de imagen junto con una fiabilidad industrial.

Los monitores están fabricados para funcionar 24/7 y se han diseñado pensando en aplicaciones de seguridad.

Características

El TVM-4002 es un monitor de 40” que ofrece conexiones HDMI, VGA y BNC. El monitor tiene dos altavoces integrados e incluye orificios VESA para montaje en pared, facilitando la combinación con la variedad de accesorios de montaje TruVision. El visor en pantalla permite el control total de la configuración de imagen como brillo, contraste y temperatura de color.

Detalles

- LED 40” Backlight
- Resolución Full HD
- Relación de aspecto 16:9
- Resolución recomendada 1920 x 1080
- Nivel de contraste 5,000:1 para imágenes nítidas
- Filtro comb 3D para calidad de imagen óptima
- Múltiples entradas incluyendo BNC, VGA, HDMI
- Entrada BNC analógica

TVM-4002

Monitor LED TruVision 40” Full HD 1920x1080, entrada estéreo. Salidas HDMI/VGA/BNC y altavoz de audio.

Especificaciones técnicas

General

Technology	LED
VESA compatibility	100 x 100 mm
Tipo de filtro	Filtro Comb 3D, Desentrelazado
Included accessories	Manual, Cable de Alimentación, Mando a Distancia
Vida de la lampara del panel	30,000 horas

Monitor

Tamaño de pantalla	39,5"
Aspect ratio	16:9
Ratio de contraste	5.000:1
Viewing angle (H/V)	178° / 178°
Tiempo de respuesta	8ms
Brillo	360 cd/m² (typ)
Estándares de video compatible	Detector automático NTSC/PAL
Recommended resolution	1920 x 1080 @ 60 HZ

Audio

Potencia de altavoz	2W x 2
Altavoces	Integrado

Interfaz

E/S de video BNC	1/1
VGA video in	Yes
Entrada de video HDMI	1
Entrada de audio RCA	1
PC stereo in	Yes
Salida de audio	No

Operaciones

Controls	Alimentación, Arriba/Abajo, Izquierda/Derecha, Origen, Menú OSD
OSD	Ingles, Francés, Español, Alemán, Italiano, Portugués, Holandés, Ruso, Turco, Polaco
Remote control support	Yes

Eléctrico

Tipo de fuente de alimentación	100 a 240 VAC
Power consumption	<60W

Físico

Physical dimensions	907mm x 610 mm x 245mm
Peso neto	11 kg
Shipping weight	13.8 kg
Color	Negro
Tipo de Carcasa	Plástico

Medioambiental

Temperatura de funcionamiento	0 a 40°C
Storage temperature	-20 a 60°C
Humedad relativa	10 a 85%
Entorno	Interior

Regulador

Compliancy	CE

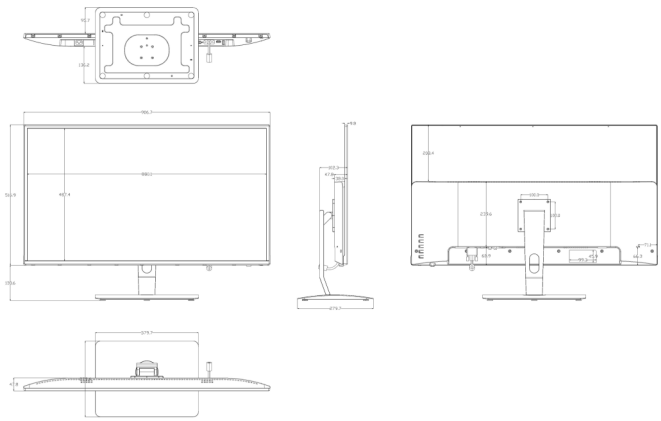

Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 5 May 2023 - 9:54