

# TVN-2216P-2T

## Grabador IP TruVision NVR 22P de 16 canales, 2Tb. H.265.

### Visión General

TruVision NVR 22P (TVN 22) es un robusto grabador de video en red H.264 / H.265 de alto rendimiento. Con un ancho de banda total de 256 Mbps (16 canales) o 320Mbps (32 y 64 canales), el TVN 22P puede conectar hasta 16/32/64 cámaras IP y proporcionar grabación en tiempo real (25/30 fps) a una resolución Full HD 1080p en todos los canales simultáneamente. Con una asignación de ancho de banda totalmente flexible, el TVN 22P permite resoluciones de grabación de hasta 8MPX a varias velocidades.

### Fácil de utilizar

TVN 22P está diseñado para facilitar la configuración del sistema y el uso general tanto para el instalador como para los usuarios finales a través de funciones como: ezDDNS, asistentes de arranque, discos duros plug & play, descubrimiento automático de cámaras y es compatible con TruVision Navigator 6.0SP1 y TVRmobile 2.4.

### H.265

El TVN 22P soporta las técnicas de compresión H.264 y H.265. La compresión H.265 es la siguiente evolución de la codificación de vídeo. El uso de H.265 resultará en un tamaño de archivo reducido para el mismo contenido de video y un ancho de banda de transmisión reducido en comparación con H.264. Esto significa que para la misma capacidad de almacenamiento se pueden almacenar más videos utilizando H.265. Para utilizar la codificación H.265 en el TVN 22, deben utilizarse cámaras H.265. La codificación H.265 está disponible en las cámaras IP TruVision S4.

### Rendimiento de grabación

Gracias a su carcasa de 2U, la máxima capacidad de almacenamiento a bordo para el TVN 22P es de 48TB, utilizando ocho discos duros de 6 TB. Los discos duros se pueden acceder a través de la puerta con cerradura del panel frontal, lo que permite a los clientes ampliar fácilmente el almacenamiento de su sistema y / o los requisitos de crecimiento. Además, TVN 22P soporta RAID 0,1,5,10 para redundancia de almacenamiento. Las opciones de grabación incluyen continua, evento y alarma. Los tres modos se pueden combinar, para asegurar que la grabación más eficiente es posible.

### Integración básica con intrusión

TVN 22 tiene incorporado el módulo receptor de alarma OH (Osborne-Hoffmann). El receptor OH puede conectarse con hasta tres paneles de intrusión IP de Interlogix, en formato SIA o XSIA. Los mensajes de alarma, desarmado y armado pueden ser enviados desde el panel al grabador, los cuales pueden tomar acciones (activar la grabación, enviar una PTZ a un preset, notificación a TVRmobile). También se controla el mensaje de latido (heartbeat) entre el panel y la grabadora.



### Detalles

- Configuración Plug and Play de Linux integrada
- Hasta 256/320 Mbps de ancho de banda de grabación de cámara
- Permite conectar hasta 16/32/64 canales
- Almacenamiento interno de hasta 48TB (8x 6TB)
- Soporta RAID 0,1, 5,10
- Panel frontal abatible para facilitar el acceso a la unidad de disco duro, mantenimiento y ampliación
- Nuevo panel frontal basado en iconos
- Grabación en tiempo real Full-HD
- Detección de movimiento, análisis de contenido de video (VCA), máscara de privacidad, detección de manipulación
- Detección automática de cámara IP TruVision
- Soporte de cámaras de terceros a través de ONVIF y PSIA
- Importación / exportación de la configuración de cámara IP
- Configuración de protocolo personalizado (RSTP)
- Redundancia de red
- Integración de los paneles de intrusión IP de Carrier a través de informes SIA / XSIA
- Funcionalidad de un grabador en modo de fallo (una unidad en modo de fallo por 4 grabadores operativos)
- Soporta el teclado IP modelo TVK-800 (no soporta la visualización local en formato H.265)
- Grabador de DVD USB
- TruVision Navigator de licencia gratuita client/host o aplicaciones autónomas
- Aplicación TVRmobile para iOS y Android

# TVN-2216P-2T

## Grabador IP TruVision NVR 22P de 16 canales, 2Tb. H.265.

### Especificaciones técnicas

#### General

Technology	IP
Rack mountable	Si
Rack stacking size	2 U
Ventilador extraíble	No
Fuente de alimentación redundante	No

#### Entrada de video/audio

Camera channels	16
IP camera channels	16
Max. ancho de banda por canal	16 Mbps
Camera bandwidth	256 Mbps
Max. entradas de audio IP	16
Supported video compression standards	H.264, H.265, MPEG-4
Supported video streaming standards	Onvif, PSIA, RTSP, Protocolos Personalizados RTSP

#### Visualización local

HDMI output	2
HDMI version	2.0
VGA output	2
BNC output	1
Max. local output resolution	4K
Synchronous playback OSD (channels)	Up to 16 channels
Reproducción inversa OSD (canales)	1

#### Visualización remota

Ancho de banda de visualización total disponible	256 Mbps
Max. live viewing streams	128
Max. reproducción de reproducción de flujos	128
Max. resolución de reproducción del navegador web	8 MPX
Máxima reproducción simultánea del navegador web	Max. 16 tiles (4x4)
Reverse playback web browser (channels)	Up to 9 channels, depending on PC performance
Software compatibility	Advisor Manager, TruVision Navigator, TVRmobile, Navegador Web
Browser compatibility	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

#### Almacenamiento

Storage capacity	2 TB
Interfaces SATA	8
Max. capacity per SATA HDD (TB)	8
Maximum recording resolution	12 MPX
Recording modes	Alarma, Evento, Manual, Lapso de tiempo alto, Lapso de tiempo bajo
External storage	eSATA, NAS, SAN
Redundancia del disco duro	Si
Agrupación de discos duros	Si
Extensión SAS	No
Flip-open front panel	Si
Auto archivado	Si
Grabadora de repuesto	Si
Edge failover recording	Si

#### Trabajo en red

Tarjetas de interfaz de red (NIC)	2
NIC type	Interfaz Ethernet autoadaptable RJ-45 de 10/100/1000 Mbps
Modo NIC	Redundancia de Red
Puertos de red por NIC	1
DNS support	DDNS, ezDDNS, Sin IP
HTTPS support	Si

#### Interfaces externas

USB interface back	1
USB interface front	2
Interfaz serie	RS-232
Alarm inputs	16
Alarm outputs	4
Max. analog audio outputs	1

#### Eléctrico

Power supply type	100 a 240 VAC
Consumo de energía sin HDD (W)	<=30 W

#### Físico

Physical dimensions	442 x 442 x 92 mm (W x D x H)
Colour	Negro

#### Medioambiental



Temperatura de funcionamiento	-10 to +55°C (14 °F to 131 °F)
Humedad relativa	10 to 90%

#### Regulador

Compliancy	CE, REACH, RoHS, UL
------------	---------------------

# TVN-2216P-2T

Grabador IP TruVision NVR 22P de 16 canales, 2Tb. H.265.

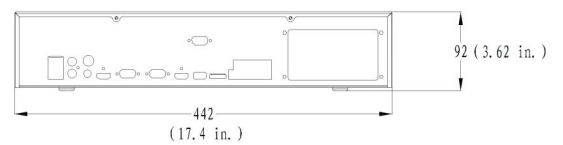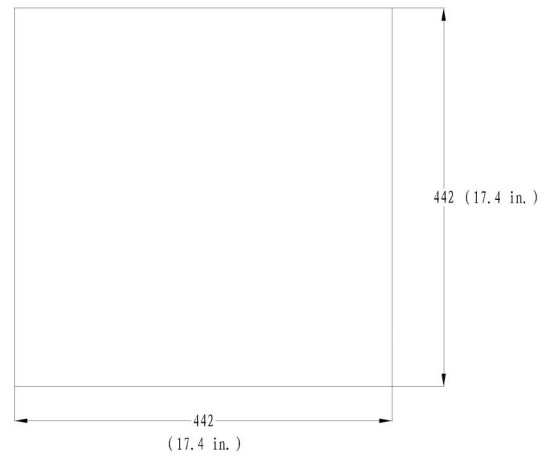

Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de [es.firesecurityproducts.com](http://es.firesecurityproducts.com) o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 18 April 2024 - 16:55