

# SC-41-0200-0001-99

## SmartCell kaksois Input/Output laite neljälle vyöhykkeelle


### Overview

---

The SmartCell Input / Output Device is quick and easy to install and offers individual addressing at the SmartCell Control Panel.

Features include two resistor monitored inputs, two voltage free outputs and bidirectional 868 MHz communication.

This device is third party certified and compatible with the full SmartCell product range.

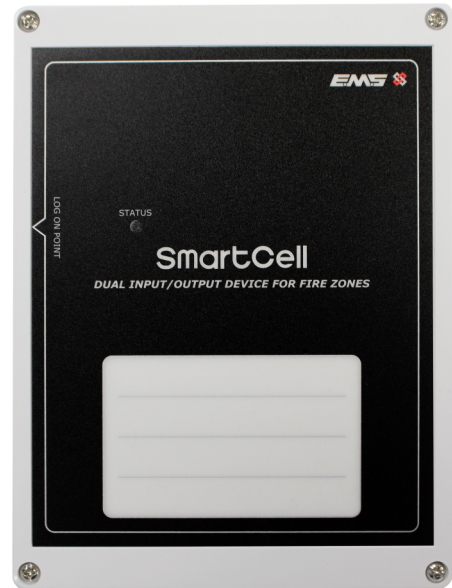

### Yksityiskohdat

---

- Full wireless communication with panel
- Quick and easy to install
- Two resistor monitored inputs
- Two voltage free outputs
- For connection to remote fire devices

# SC-41-0200-0001-99

## SmartCell kaksois Input/Output laite neljälle vyöhykkeelle

### Tekniset tiedot

#### Yleinen

Langaton taajuus	868 MHz
------------------	---------

#### Panos

Tulojen määrä	2
Tulon tyyppi ja luokitus	Resistor monitored inputs

#### Ulostulo

Lähtöjen määrä	2
Lähdön tyyppi ja luokitus	Voltage free outputs, rated 1 A at 30 VDC

#### Fyysinen

Fyysiset mitat	150 x 200 x 55 mm (W x H x D)
Nettopaino	0.45 kg
Asennustyyppi	Seinäkiinnitys
Paristot	3 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus)

#### Ympäristö-

Käyttölämpötila	-10 to +55°C
Säilytyslämpötila	-10 to +30°C (with batteries) -10 to +55°C (without batteries)
Suhteellinen kosteus	95% noncondensing max.
Ympäristö	Sisällä

#### Säätely

Yhteensopivuus	CE
Sertifiointi	CPR
Standardit	EN54-13 EN54-18 EN54-25

