2010-1-RB

Panneau Incendie Conventionnel Accessoire Carte relais - Non surpervisé

Généralités

Les centrales de détection incendie 2010-1 offrent une architecture de dernière génération pour les configurations de petites et moyennes tailles qui nécessitent une solution peu complexe. Elles sont d'un design esthétique moderne qui permet une intégration aisée dans les tous les décors. La face avant formée d'une courbe douce procure un aspect reconnaissable. Les commandes opérateurs sont clairement visibles et placées sur un fond contrasté de couleur noire. Supportant plusieurs lignes de détecteurs conventionnels et accessoires, ces systèmes à configuration rapide et polyvalents permettent également aux utilisateurs finaux et sociétés de maintenance d'en tirer bénéfice.

Carte sortie relais

La carte optionnelle 2010-1-RB est une carte programmable possédant 4 sorties relais libres de potentiel. Ces sorties peuvent être allouées à différents types d'évènements d'alarme ou autre de la centrale ou toute combinaison entre les zones de détection. Jusqu'à 4 cartes de ce type peuvent être dans les centrales 2010-1, en fonction de la taille du coffret.

Applications

La carte 2010-1-RB peut être utilisée pour la gestion technique du bâtiment ou des systèmes de contrôle d'accès en cas de feu, ou simplement lorsuqe toute conditions d'alarme de la centrale doit être répétées, monitoré ou transmis à un élément tiers du système. Des applications typique peuvent être les suivantes:

• Gestion technique du bâtiment

Air conditonné

Système de traitement d'air

Activation de rideaux coup feu

Eclairage d'urgence


• Contrôle d'accès

Déverrouillage des issues de secours

Relachement des portes coupe feu

• Notification et report à distance

Tableau de synthèse de report et synoptique

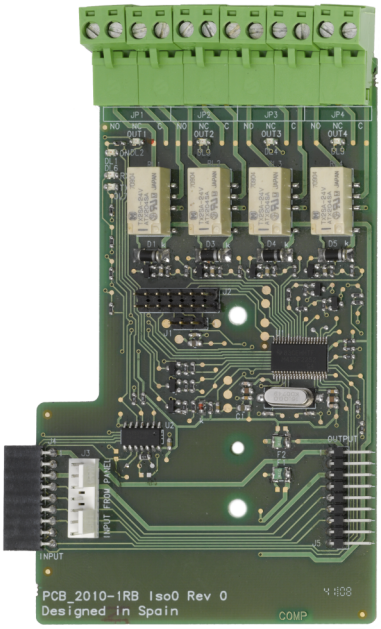

Détails

- 4 sorties relais repos/travail libres de potentiel
- Type bus, installation dans la centrale sans câble
- Alimentation par le bus de la centrale
- Fonctions logiques programmables "ET" & "OU"
- Configuration de temporisation par sortie

2010-1-RB

Panneau Incendie Conventionnel Accessoire Carte relais - Non surpervisé

Spécifications techniques

Électrique

Type de bloc d’alimentation	VDC
Tension de fonctionnement	24 VDC
Consommation de courant	30 mA Quiescent 1 A Active

Sortie

Quantité des sorties	4
Type de sortie et classe	Relay contact rating: 2 A @ 30 VDC

Caractéristiques physiques

Types de format	Moyenne
Dimensions physiques	127 x 76 mm (Ø x D)
Poids net	46 g
Poids à l'expédition	118 g
Type de montage	En armoire

Environnement

Température de fonctionnement	-5 to +40°C
Température de stockage	-5 to +70°C
Humidité relative	10 to 95% noncondensing

KIDDE COMMERCIAL

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 January 2026 - 16:21