
2010-2A-ZI-24-S

Addressable Fire Panel Component - LED indicator - 24 zone

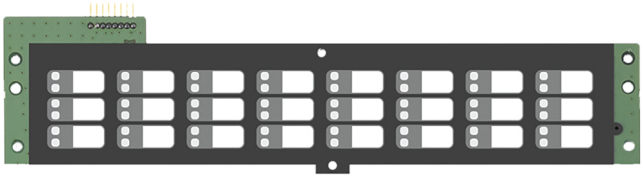

Détails

- Addressable fire panel component, LED indicator, 24 zone
- Suitable for small panel 2X-A and ZP2-A series

2010-2A-ZI-24-S

Addressable Fire Panel Component - LED indicator - 24 zone

Spécifications techniques

Zone

Capacité maximale de zone	Jusqu'à 24

Caractéristiques physiques

Types de format	Petit
Dimensions physiques	190 x 60 x 320 mm (W x H x D)
Poids net	55 g
Poids à l'expédition	200 g
Type de montage	En armoire

Régulateur

Conformité	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-2, EN54-4

KIDDE COMMERCIAL

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 19 March 2026 - 16:45