

2X-F1-FB2-S-32

Addressable Fire Panel with Fire Brigade controls - 1 Loop small cabinet



2X-F1-FB2-S-32

Addressable Fire Panel with Fire Brigade controls - 1 Loop small cabinet

Spécifications techniques

Général

Maximum system capacity (device count) Jusqu'à 8192

Network size (nodes) Jusqu'à 64

Électrique

Type de bloc d'alimentation VAC

Boucle

Capacité maximale de boucle de masse 1

Zone

Maximum zone capacity Jusqu'à 512

Caractéristiques physiques

Form factor Petit

Couleur Gris (RAL 7035)

Mounting type Montage en surface


Environnement

Environment Intérieur

Régulateur

Compliance BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE

Certification EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

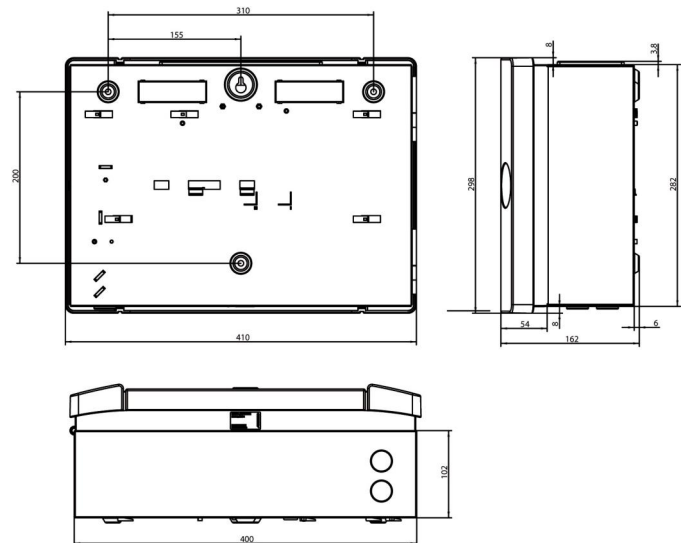

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 16 February 2024 - 12:24