

2X-F1-S-10

Addressable Fire Panel - 1 Loop small cabinet - Italian



2X-F1-S-10

Addressable Fire Panel - 1 Loop small cabinet - Italian

Spécifications techniques

Général

Capacité maximale du système (comptage de périphérique) Jusqu'à 8192

Taille du réseau (nœuds) Jusqu'à 64

Électrique

Type de bloc d'alimentation VAC

Boucle

Capacité maximale de boucle de masse 1

Zone

Capacité maximale de zone Jusqu'à 512

Caractéristiques physiques

Form factor Petit
Couleur Gris (RAL 7035)
Type de montage Montage en surface


Environnement

Environnement Intérieur

Régulateur

Conformité BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE

Certification EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

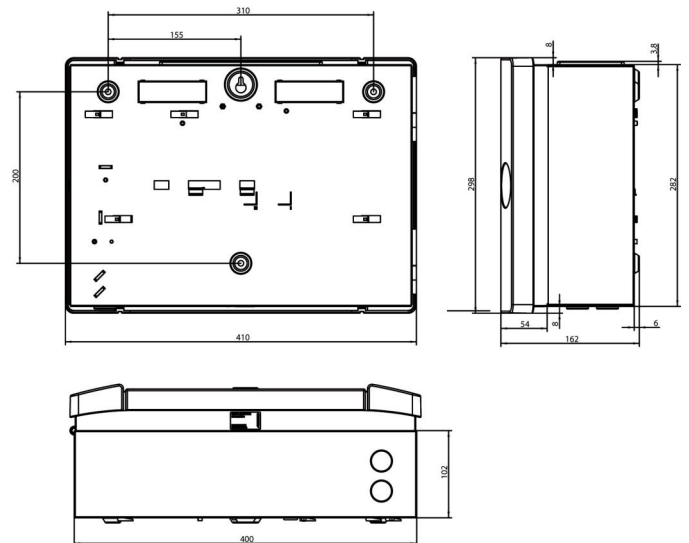

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 27 March 2024 - 16:52