

## 2X-F2-FB2-46

Addressable Fire Panel with Fire Brigade Controls - 2 Loop - German



# 2X-F2-FB2-46

## Addressable Fire Panel with Fire Brigade Controls - 2 Loop - German

### Spécifications techniques

#### Général

Capacité maximale du système (comptage de périphérique) Jusqu'à 32768

Taille du réseau (nœuds) Jusqu'à 64

#### Électrique

Type de bloc d'alimentation VAC

#### Boucle

Capacité maximale de boucle de masse 4

#### Zone

Capacité maximale de zone Jusqu'à 512

#### Caractéristiques physiques

Form factor Large  
Couleur Gris (RAL 7035)  
Type de montage Montage en surface


#### Environnement

Environnement Intérieur

#### Régulateur

Conformité BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE

Certification EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

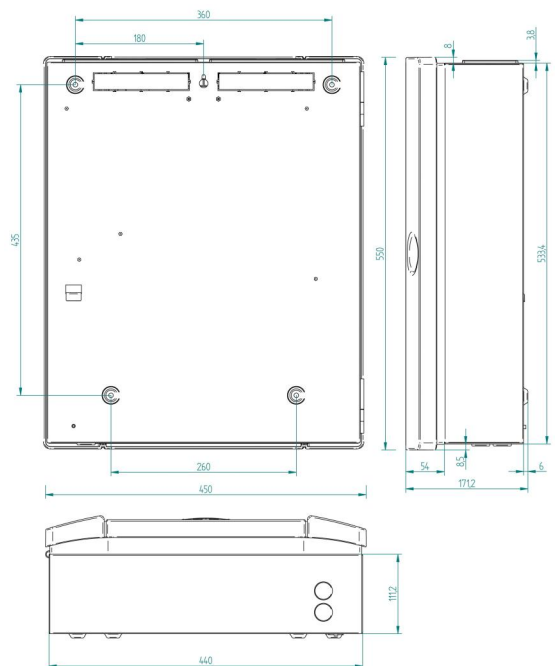

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web [be.firesecurityproducts.com](http://be.firesecurityproducts.com) ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 22 March 2024 - 15:49