

## 2X-F2-FB2-PRT-46

Addressable Fire Panel w/ Fire Brigade Controls with Printer- 2 Loop - German



# 2X-F2-FB2-PRT-46

## Addressable Fire Panel w/ Fire Brigade Controls with Printer- 2 Loop - German

### Spécifications techniques

#### Général

Maximum system capacity (device count) Jusqu'à 32768

Network size (nodes) Jusqu'à 64

#### Électrique

Type de bloc d'alimentation VAC

#### Boucle

Capacité maximale de boucle de masse 4

#### Zone

Maximum zone capacity Jusqu'à 512

#### Caractéristiques physiques

Form factor Large

Couleur Gris (RAL 7035)

Mounting type Montage en surface


#### Environnement

Environment Intérieur

#### Régulateur

Compliance BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, RoHS, WEEE

Certification EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS

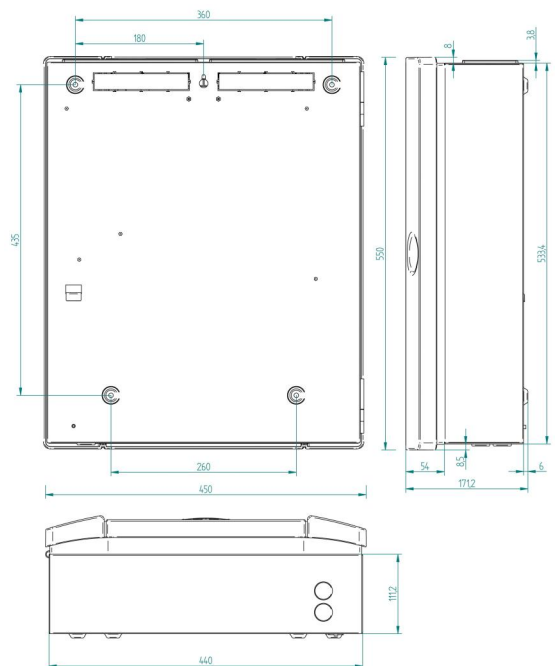

En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web [be.firesecurityproducts.com](http://be.firesecurityproducts.com) ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 16 February 2024 - 12:24