

2X-F2-FB2-PRT-46


Addressable Fire Panel w/ Fire Brigade Controls with Printer- 2 Loop - German



$2X\mbox{-}F2\mbox{-}FB2\mbox{-}PRT\mbox{-}46$ Addressable Fire Panel w/ Fire Brigade Controls with Printer- 2 Loop - German

Spécifications techniques

| Général | |
|------------------------|---|
| Capacité maximale du | Jusqu'à 32768 |
| système (comptage de | |
| périphérique) | |
| Taille du réseau (nœud | s) Jusqu'à 64 |
| Électrique | |
| Type de bloc | VAC |
| d'alimentation | |
| Boucle | |
| Capacité maximale de | 4 |
| boucle de masse | |
| Zone | |
| Capacité maximale de | Jusqu'à 512 |
| zone | |
| Caractéristiques p | hysiques |
| Form factor | Large |
| Couleur | Gris (RAL 7035) |
| Type de montage | Montage en surface |
| Environnement | |
| Environnement | Intérieur |
| Régulateur | |
| Conformité | BS5839-1, CPD, LPCB, NBNS21-100, NEN2535, |
| | RoHS, WEEE |
| Certification | FN54-13 FN54-2 FN54-21 FN54-4 VdS |

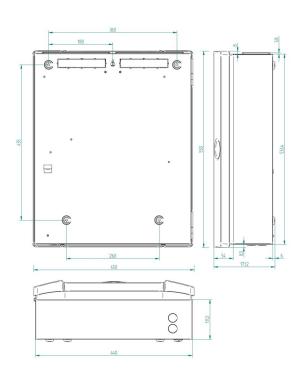



En tant que société d'innovation, Carrier Fire & Security se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.