5515-G

Sonde d'humidité murale, sortie sur cable 3 m, grise



5515-G

Sonde d'humidité murale, sortie sur cable 3 m, grise

Spécifications techniques

Général

Type de capteur	Détecteur d'inondation
Connexions	3m wire lead

Filaire / sans fil

Filaire / sans fil	Câblés

Électrique


Tension de fonctionnement	Via 5501 moisture processor

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	99 × 18 × 15 mm
Couleur	GrisGris

Environnement

Température de fonctionnement	0 to +82°C

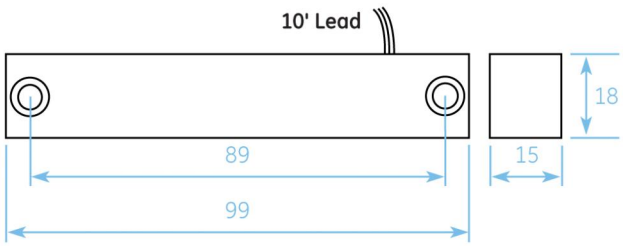

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 27 May 2026 - 16:09