
AD111

Carte d'adressage point id, interface 2 / 4 fils Com

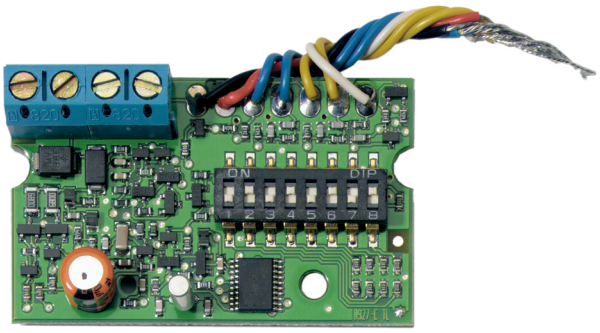

Détails

- 2/4 wire internal interface
- Two inputs to monitor alarm and tamper relay
- One output to trigger the LED
- If needed powered through auxiliary power supply
- Fit to EV125/425 & 500 series

AD111

Carte d'adressage point id, interface 2 / 4 fils Com

Spécifications techniques

Général

Groupe d'accessoires	Détecteurs de mouvement
Type	Module

Électrique

Tension de fonctionnement	12 / 24 VDC
Consommation de courant	330 µA +/-10% from bus

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	30 x 50 x 12 mm (W x H x D)

Environnement

Environnement	Intérieur

Bus protocol

	Interlogix property

External power supply

	9 to 13.8 VDC

Unit load for DGP


	1

Address range

	0 to 255

Open collector current output

	100 microA max.

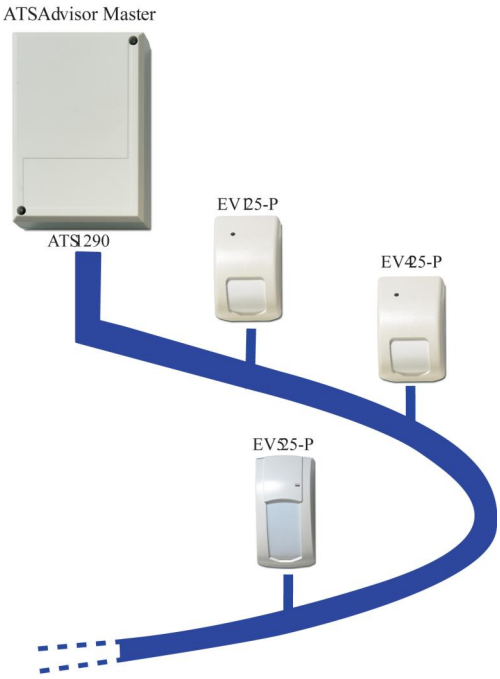

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:24