ATS1135

Clavier Advisor Advanced , 2 x 16 caractères LCD, lecteur Prox NF A2P Type 2

Une Interface utilisateur simplifiée

Le clavier ATS1135 est un nouvel accessoire de la gamme Advisor Advanced. Dans cette gamme, les claviers et les lecteurs de proximité peuvent être installés, à l'intérieur. L'ATS1135 a été développé pour simplifier l'utilisation par l'utilisateur final touches de fonctions programmables, touches partielles...

Un design élégant

L'ATS1135 design moderne et élégant, affiche un texte clairement lisible sur un ecran LCD 2 x 16 caractères. Le contraste et l'intensité de l'affichage réglable ainsi que le niveau de volume du buzzer intégré. Quatre touches fléchées pour naviguer facilement dans le menu de utilisateur des fonctions d'exploitation viendront compléter cette interface conviviale à côté des 3 touches de fonction programmables.

Lecteur de proximité intégré


L'ATS1135 dispose d'un lecteur de proximité intégré. Il peut être utilisé pour armer ou désarmer le système en utilisant soit un code soit une carte prox ou une combinaison des deux pour une sécurité accrue. L'ATS1135 permet d'utiliser toutes les fonctionnalités de controle d'accès qu'offre le système Advisor Advanced. Un utilisateur peut mettre en service le système en badgeant trois fois dans un intervalle de 10 secondes. D'autres apllications peuvent être programmées, comme la possibilité d'ouvrir une porte en badgeant une fois.

Voyants d'état

Quatre LED :
Vert - Le voyant d'alimentation
Jaune - Voyant de défaut s'allume pour indiquer la détection d'une défaillance du système.
Bleu - Clignote lors d'un accès autorisé
Rouge - S'allume quand il ya une alarme.
La station d'armement peut afficher le statut d'un groupe ou d'un système complet via le voyant d'état entre les touches de navigation. Lorsqu'il est vert le système est désarmé, quand il est rouge le système ou le groupe est armé.

Montage

L'ATS1135 peut être monté en utilisant les points de fixation sur le panneau arrière.

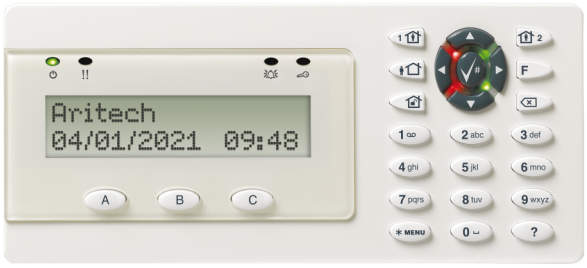

Détails

- Un design élégant
- Utilisation simplifiée pour les utilisateurs finaux
- Ecran large LCD 2 x 16 caractères
- Contraste réglable
- Buzzer réglable
- Lecteur de proximité intégré
- Compatible avec toutes les centrales Advisor Advanced
- Indication de l'état du système
- 3 touches de fonction programmables
- NF A2P Type 2

ATS1135

Clavier Advisor Advanced , 2 x 16 caractères LCD, lecteur Prox NF A2P Type 2

Spécifications techniques

Général

Interface utilisateur	2 x 16 Caract. LCD, Touch Buttons
Gamme de produits	Advisor Advanced
LED d'état	2
Lecteur intégré	Proximité

Système

Touches de fonction	3
Types de cartes pris en charge	HiTag2
Type d'adressage	DIP Switches
Type de câble pris en charge	WCAT 52/54 or equivalent

Communication

Type de communication	Câblés
Distance de lecture	5 cm

Entrées / sorties

Entrées	1
Type d'entrée	Request to Exit
Sorties	1
Type de sortie	50 mA Max

Électrique

Tension de fonctionnement	8.5 to 14 VDC
Valeur de l'alimentation	8.5 - 14 VDC
Consommation de courant	155 35

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	200 × 90 × 24 mm
Poids net	350 g
Couleur	Blanc
Types de format	Horizontal
Type de montage	Montage en surface

Environnement

Température de fonctionnement	-10 to +55°C
Humidité relative	95%
Environnement	Intérieur
Indice de protection	30

Régulateur

EN50131 Grade	Grade 3
Conformité	CE, RoHS
Certification	VdS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 17 August 2026 - 15:03