ATS1202


Cartes d'extension enfichable 8 zones pour ATS1201 ou centrales NF et A2P type 3

Extension d'entrée

Les extensions d'entrée sont des modules destinés à augmenter la capacité d'entrée d'une centrale Advisor MASTER ou d'un panneau de collecte de données.
Selon la capacité de base du panneau (ATS2000/3000 ou ATS4000), il est possible d'utiliser 3 ou 2 extensions d'entrée ATS1202.
Une unité peut facilement être connectée en guirlande

Caractéristiques d'extension

Huit zones peuvent être connectées à un panneau de collecte de données standard 8 zones. Cette capacité peut être étendue par incrément de 8 zones, à concurrence de 32, à l'aide d'extensions ATS1202 8 zones (un DGP peut avoir 8, 16, 24 ou 32 zones).
Il est possible de connecter 8 ou 16 zones à une centrale (selon son type). Cette capacité peut être étendue à 32 maximum à l'aide de modules d'extension ATS1202.
Seize zones sont attribuées à chaque adresse DGP.
Si un DGP comporte 24 ou 32 zones (avec deux ou trois extensions installées), les numéros de zones système supplémentaires sont extraits de l'adresse DGP suivante. Dans ce cas, l'adresse DGP suivante cesse d'exister et n'est pas incluse dans la liste de scrutation.
Exemple : le DGP 1 contient 24 zones (zones 17 à 40). Le DGP du système doit maintenant prendre l'adresse DGP 3 et être scruté en tant que tel parce que les zones 33 à 40 du DGP 1 ont été extraites du DGP 2.

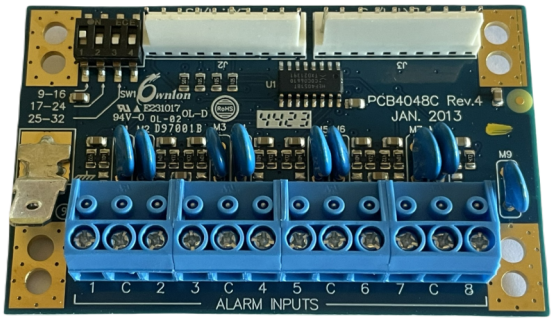

Détails

- 8 entrées internes
- L'unité peut facilement être connectée en cascade
- 2 ou 3 modules d'extension peuvent être installés, selon le DGP ou la centrale
- Extension à 32 zones maximum
- Câbles fournis

ATS1202

Cartes d'extension enfichable 8 zones pour ATS1201 ou centrales NF et A2P type 3

Spécifications techniques

Général

Type de l’extenseur	Expandeur d'entrée
Gamme de produits	Advisor Advanced, ATS Master, Axon
Type de connexion	Intégré
Compatibilité	Axon, Advisor Master, AST120xE and ATS121xE expanders
Distance max. de la centrale	Located in Panel or DGP/Expander housing
Max. par centrale	Up to 3 depending on Panel or DGP/Expander

Système

Adressage	DIP Switches

Entrées

Total	8
Embarqué	8

Sorties

Sorties sirène	no

Électrique

Type de bloc d’alimentation	12 VDC
Valeur de l'alimentation	10.5-13.8 VDC provided by panel/expander
Consommation de courant	10 mA
Alimentation intégrée	Non

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	80 x 52 mm

Environnement

Température de fonctionnement	-10 to +55°C
Humidité relative	95% noncondensing
Environnement	EN50130-5 ; Classe II - Intérieur (général)

Régulateur

Conformité	CE
Certification	CE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:24