
ATS1340

Boîte de jonction de porte

Présentation

Ce module bénéficie d'un bus de données/connexion d'alimentation d'entrée et de sortie afin d'assurer une connexion de tronçon appropriée pour un lecteur de bus Advisor MASTER.
Des relais internes ont été prévus pour connecter un verrouillage de porte et un buzzer d'avertissement. Pour les verrouillages à tension élevée, il est nécessaire de connecter une alimentation externe 12 ou 24 V.
Deux configurations d'entrée de résistance internes en double boucle sont disponibles pour connecter un contact magnétique sur la porte, ainsi que le contact du verrouillage de porte le cas échéant. Ces connexions peuvent facilement être reliées aux zones DGP ou de centrales les plus proches.
Le lecteur de bus Advisor MASTER peut être totalement connecté à la boîte de jonction de porte en installant aussi un bouton de demande de sortie sans aucune difficulté. Pour plus d'informations sur l'application de porte, reportez-vous à la fiche technique du composant.

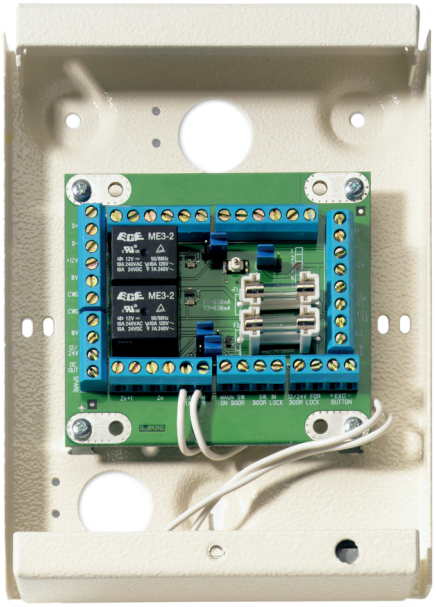

Détails

- Interface universelle de porte pour la connexion de tous les câbles dans les applications de portes
- Réduit considérablement les délais d'installation
- Connexions totalement réglées sur le lecteur de carte intelligent Aritech
- Connexions d'entrée pour les contacts de portes et les contacts de verrouillages de porte
- Résistance en double boucle déjà fournie dans les connexions d'entrée
- Connexions de sortie pour le verrouillage de porte et le buzzer
- Toutes les connexions sont protégées contre les court-circuits
- 16 ATS1340 maximum peuvent être connectés au bus

ATS1340
Boîte de jonction de porte

Spécifications techniques

Général

Groupe d'accessoires	Advisor Advanced, ATS Master
Type	Module

Électrique

Tension de fonctionnement	10.5 to 13.8 V (12 VDC nominal) 12 / 24 VDC (external power supply)
Consommation de courant	0 mA standby 100 mA max. (using bus 12V power supply) 500 mA (door lock max. output current at 12 / 24 VDC)

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	181 x 129 x 45 mm
Poids net	773 g

Environnement

Température de fonctionnement	0 to +50°C

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:24