ATS1482

Carte de configuration des lecteurs MIFARE ATS1160 et ATS1161

Présentation

La carte de configuration de lecteur ATS1482 permet de spécifier l'adresse des lecteurs MIFARE d'ATS1160/61 sans aucun programmateur ou menu de configuration.
L'adresse du lecteur peut facilement être changée, en présentant la carte devant le lecteur.
Les instructions sont à l'arrière de la carte.

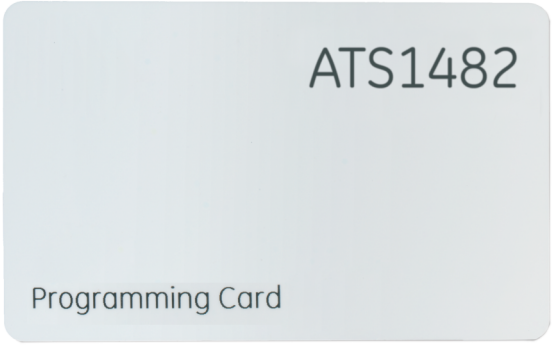

Détails

- Les instructions sont à l'arrière de la carte

ATS1482

Carte de configuration des lecteurs MIFARE ATS1160 et ATS1161

Spécifications techniques

Système

Modèle de données personnalisé	Non
Types de lecteurs	ATS ATS118x Secure Readers, Lecteur Mifare ATS1160/1161

Technologie

Type d'identifiant	Carte de configuration, Proximité
Fréquence de fonctionnement des identifiants	13.56 MHz

Impression

Impression directe recto	Oui

Informations de commande

Quantité minimum par commande	1
Cartes / jetons (par lot)	1

Caractéristiques physiques

Matériel	Chlorure de polyvinyle (PVC)
Types de format	CR80 (Crédit)
Dimensions physiques	86 x 54 mm
Couleur	Blanc
Étiquette de carte	Programming Card

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 20 October 2026 - 12:58