
ATS1500A-IP-MM-HK-G3

Kit ATS1500A-IP-MM including ATS1135 keypad, GSM/GPRS module and ATS-MM-TK Grade 3 tamper kit

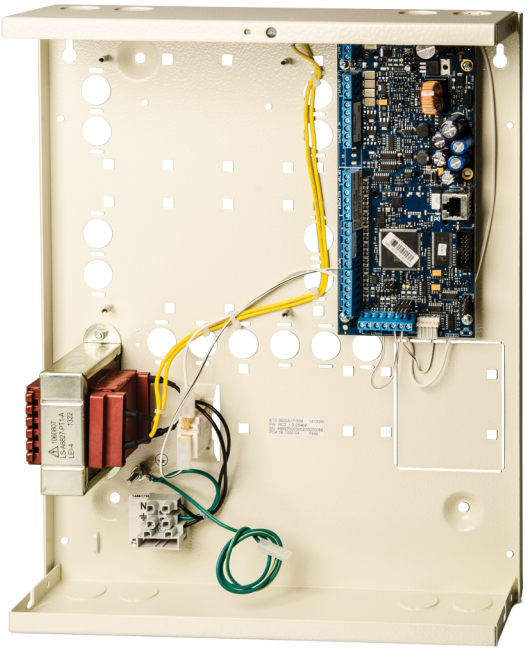

Détails

- 8 entrées zones intégrées
- 32 zones Max. : câblés, sans fil ou mixte
- Extension d'entrée et de sortie économique
- Jusqu'à 16 entrées de capteur
- 4 Groupes
- Jusqu'à 50 utilisateurs
- Port USB pour une configuration locale
- Interface de transmission RTC en option (ATS7700)
- Multilingue : chaque utilisateur a sa propre langue
- Connexion Ethernet 10/100 intégrée
- Rapport d'alarme sur IP vers un récepteur d'alarme OH-NETREC - GPRS en option

ATS1500A-IP-MM-HK-G3

Kit ATS1500A-IP-MM including ATS1135 keypad, GSM/GPRS module and ATS-MM-TK Grade 3 tamper kit

Spécifications techniques

Système

Gamme de produits	Advisor Advanced
Type de produit	Contrôle d'accès intégré
Type panneau	Hybride
Kit	Oui
Nbre de claviers / lecteurs	8
Panneaux (DGP) de collecte de données	7
Nombre de groupes d'alarmes	16
Câble spécifié	WCAT52 / WCAT54

Entrées

Nbre max. d'entrées	32
Entrées embarquées	8
Plug-in extension d'entrées	8

Sorties

Nombre de sorties	128
Nbre de sorties embarquées	5

Zone

Nombre de zones	4

Utilisateur / cartes

Nombre maximal d'utilisateurs	more than 2000
Utilisateurs avec nom	1000
Nbre max. de cartes	50
Nbre max. de codes PIN	50

Contrôle d'accès

Portes standards sur centrales	4
Groupes de portes	128
Groupes d'étages	128
Portes intelligents sur 4 portes DGPs	28

Communication

Type de transmission embarquée	IP
Extension de transmission	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Type de Databus	RS485

Journal des événements

Journal des événements d'alarme	14500
Access event log	10000

Électrique

Type de bloc d'alimentation	230 VAC
Valeur de l'alimentation	230 VAC +10%, -15%, 50 Hz
Consommation de la carte mère	150 mA
Clients filaire maximum	950 mA at 13.8 V ±0.2 V
Puissance d'alimentation Aux. maximum	840 mA
Fusibles de réinitialisation automatique	5
Fusibles détecteur de bris de verre	1

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	315 × 388 × 85 mm
Matériel	Acier (peint)
Boîtier	Format moyen métal

Environnement

Température de fonctionnement	-10 to +55°C
Humidité relative	0.95
Classe environnementale	Class II, indoor
Indice de protection	30

Régulateur

EN50131 Grade	Grade 3, avec kit sabotage
Conformité	CE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 7 May 2026 - 14:05