ATS1740

Carte isolateur/répéteur RS232/RS485

ATS 1740 - Isolateur/répéteur

Permet d'isoler électriquement le bus de communication Advisor MASTER en présence de différences de tension et d'étendre la longueur maximum du bus de 1,5 à 6 km maximum. Permet également l'installation ultérieure de modules Advisor MASTER en configuration étoile.

ATS 1741 - Interface RS 485/RS232


Lorsque plusieurs centrales sont connectées en réseau, l'ATS1741 permet de convertir le bus de données Advisor MASTER RS485 en bus RS232.

Module en boucle fermée ATS 1742

Ce module en boucle fermée permet à un câble de démarrer en un point quelconque et de se terminer au même point. En cas d'interruption à tout endroit dans le câble bouclé, les communications se poursuivent vers la gauche et la droite sur la boucle pour garantir un fonctionnement continu des modules de sécurité. Une interruption dans la boucle active également un relais de défaut. Advisor MASTER est en mesure de déterminer à quel endroit l'interruption s'est produite et de générer une alarme.

Interface optique en fibres optiques ATS 1743

Convertit le bus Advisor MASTER en fibres optiques. Connexion multipoint à l'aide d'une seule fibre optique ou point à point avec deux fibres optiques.

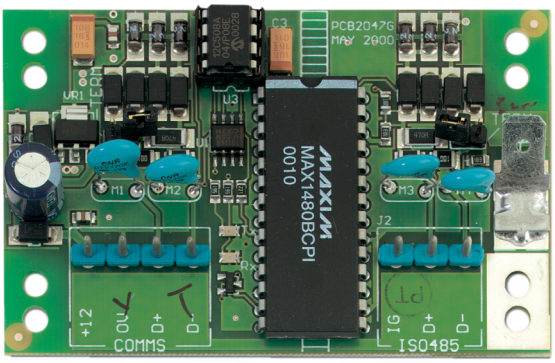

Détails

- Maximum avec 3 Répéteurs
- Isolement Galvanique 1500V

ATS1740

Carte isolateur/répéteur RS232/RS485

Spécifications techniques

Général

Groupe d'accessoires	Advisor Advanced, ATS Master, Axon
Type	Module

Électrique

Tension de fonctionnement	10.5 to 13.8 V
Consommation de courant	90 mA max

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	80 x 52 mm (W x H)

Environnement

Température de fonctionnement	-10 to 55°C
Humidité relative	95% noncondensing

Electrical

Isolation voltage	1500 V
Specified cable	Aritech WCAT 52/54 or equivalent
Max. distance from panel	1.5 km

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:24