
ATS1810

Carte relais 4 voies

Product overview

The 4-way relay card provides four single pole double throw relays with connection terminals to the common (C), normally open (NO), and normally closed (NC) contacts. The relay contacts are rated at 1 A @ 0 to 30 VDC; reducing to 300 mA @ 48 VDC. If fitted to a DGP, two relay modules can be connected together in daisy-chain fashion to provide up to eight relays on ATS120xE series. When fitted to the control panel or four to eight door/lift expander, only one relay module is allowed.
An LED is provided for every relay to indicate activation.

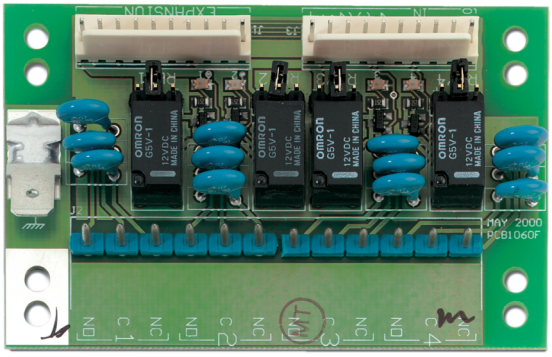

Détails

- ATS1810
- Piloté par les sorties "collecteur ouvert"

ATS1810
Carte relais 4 voies

Spécifications techniques

Général

Type de l’extenseur	Expandeur de sortie
Gamme de produits	Advisor Advanced, ATS Master, Axon
Type de connexion	Intégré
Compatibilité	Axon, Advisor Advanced, ATS Master, ATS120xE and ATS121xE expanders
Distance max. de la centrale	Located in Panel or DGP/Expander housing
Max. par centrale	Depending on panel/expander

Sorties

Total	4
Embarqué	4
Type de sorties	Relays
Relais	SPDT

Électrique

Tension de fonctionnement	10.5 to 13.8 VDC
Consommation de courant	100 mA max.

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	80 mm x 52 mm (W x H)

Environnement

Température de fonctionnement	-10 to +55°C
Humidité relative	95% noncondensing
Environnement	EN50130-5 ; Classe II - Intérieur (général)

Régulateur

Conformité	CE
Certification	CE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:24