
ATS1811

Carte relais 8 voies inverseurs, NF et A2P type 3

Piloté par le bus de sorties pour centrales ATS ou Extention DGP, consommation normale 50mA, MAX 250 mA.

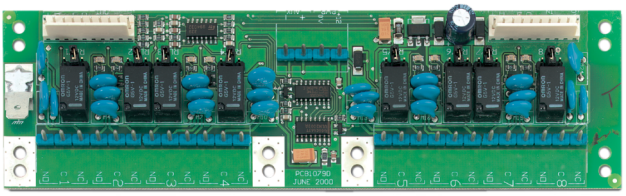

Détails

- Huit relais contacts secs polarisables

ATS1811

Carte relais 8 voies inverseurs, NF et A2P type 3

Spécifications techniques

Général

Type de l’extenseur	Expandeur de sortie
Gamme de produits	Advisor Advanced, ATS Master, Axon
Type de connexion	Intégré
Compatibilité	Axon, Advisor Advanced, ATS Master, ATS120xE and ATS121xE expanders
Distance max. de la centrale	Located in Panel or DGP/Expander housing
Max. par centrale	Depending on panel/expander

Sorties

Total	8
Embarqué	8
Type de sorties	Relays
Relais	SPDT

Électrique

Tension de fonctionnement	10.5 to 13.8 VDC
Consommation de courant	50 mA (standby) 250 mA (all relays active)
Alimentation intégrée	Non

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	176 x 52 mm (W x H)

Environnement

Température de fonctionnement	-10 to +55°C
Humidité relative	95% noncondensing
Environnement	EN50130-5 ; Classe II - Intérieur (général)

Régulateur

Conformité	CE
Certification	CE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:24