
ATS1840

Carte de distribution de 8 alimentations fusiblées et supervisées. NF et A2P type 3

Product Overview

It is an 8-way fuse board to provide for separate fused power supply outputs. Fuse fail is indicated by a dedicated output that can be connected directly to any zone on the ATS control panel (or ATS1201 DGP).

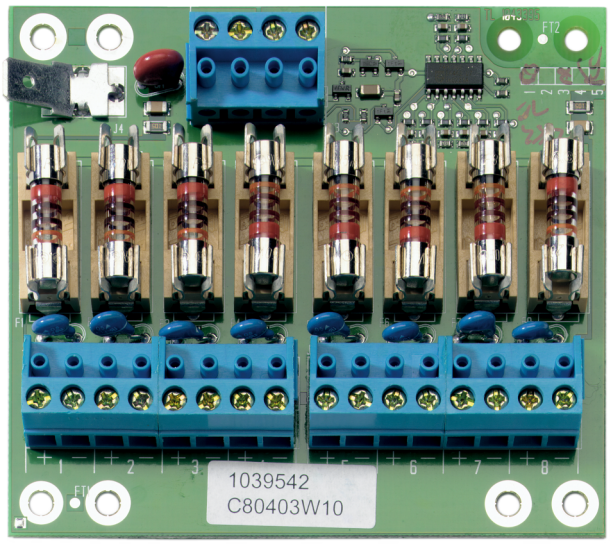

Détails

- Max. current/output 315 mA max.

ATS1840

Carte de distribution de 8 alimentations fusiblées et supervisées. NF et A2P type 3

Spécifications techniques

Général

Groupe d'accessoires	ATS Master
Type	Module

Électrique

Tension de fonctionnement	10.5 to 13.8 VDC
Consommation de courant	3 mA max.

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	90 x 80 x 20 mm

Environnement

Température de fonctionnement	0 to +50°C
Humidité relative	95% noncondensing

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:24