
ATS3500A-IP-MM-MK

Kit ATS3500A-IP-MM including ATS1136 secure MF keypad

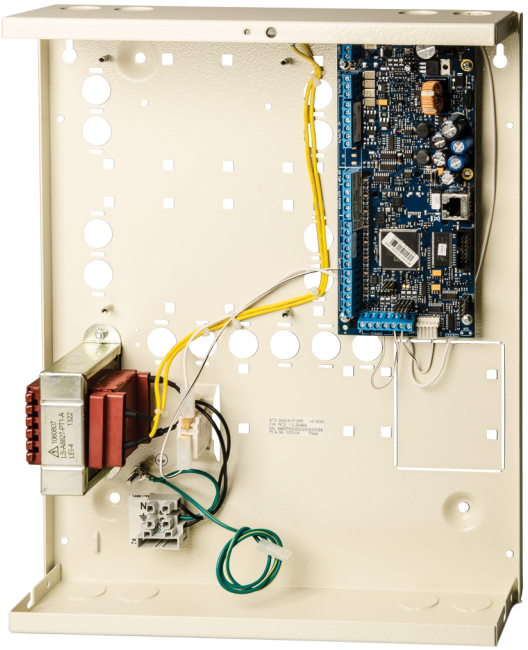

Détails

- 8 onboard zone inputs
- Max 128 zones: wired, wireless or mixed
- Economic input and output plug-in expansion
- Up to 16 shock sensor inputs
- 8 areas
- Up to 2000 users (max 65532 with Door/Lift Controllers)
- Standard access control without additional door controllers
- Full Access control using CDC4 Door & Lift controllers
- EN50131 Security grade 3
- Multilingual, own language for each user
- Full diagnostics, local or remote
- Auto Arming - Schedules - Timed Outputs
- IP Alarm reporting to OH-NETREC receiver - Optional GPRS/3G/4G
- Integrated 10/100 Mb Ethernet connection
- USB port for local configuration
- Plug-on PSTN dialler for reporting or configuration
- Live and scheduled Panel Health Check through UltraSync for registered systems

ATS3500A-IP-MM-MK

Kit ATS3500A-IP-MM including ATS1136 secure MF keypad

Spécifications techniques

Système

Gamme de produits	Advisor Advanced
Type de produit	Contrôle d'accès intégré
Type panneau	Hybride
Kit	Oui
Nbre de claviers / lecteurs	16
Panneaux (DGP) de collecte de données	15
Nombre de groupes d'alarmes	64
Câble spécifié	WCAT52 / WCAT54 or equivalent

Entrées

Nbre max. d'entrées	128
Entrées embarquées	8
Plug-in extension d'entrées	8

Sorties

Nombre de sorties	128
Nbre de sorties embarquées	5

Zone

Nombre de zones	8

Utilisateur / cartes

Nombre maximal d’utilisateurs	more than 2000
Utilisateurs avec nom	1000
Nbre max. de cartes	2000 to 65532
Nbre max. de codes PIN	2000 to 65532

Contrôle d'accès

Portes standards sur centrales	8
Groupes de portes	128
Groupes d'étages	128
Portes intelligents sur 4 portes DGPs	48

Communication

Type de transmission embarquée	IP
Extension de transmission	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Type de Databus	RS485

Journal des événements

Journal des événements d'alarme	14500
Access event log	10000

Électrique

Power supply type	230 VAC
Valeur de l'alimentation	230 VAC +10%, -15%, 50/60 Hz
Consommation de la carte mère	150 mA
Clients filaire maximum	1950 mA at 13.8 V ±0.2 V
Puissance d'alimentation Aux. maximum	1350 mA (depends on backup power needs)
Fusibles de réinitialisation automatique	5
Fusibles détecteur de bris de verre	1 (mains power)

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	315 x 388 x 88 mm
Material	Acier (peint)
Boîtier	Format moyen métal

Environnement

Température de fonctionnement	-10 to +55°C
Humidité relative	95% noncondensing
Classe environnementale	Class II, indoor
Indice de protection	IP30

Régulateur

EN50131 Grade	Grade 3
Conformité	CE
Certification	CE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 7 May 2026 - 14:05