
ATS4500A-IP-MBC

Advisor Advanced IP panel motherboard card, 8-512 zones, EN Grade 3

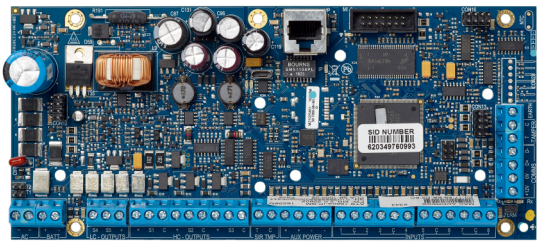

Détails

- Replacement board for ATS4500A-IP panel

ATS4500A-IP-MBC

Advisor Advanced IP panel motherboard card, 8-512 zones, EN Grade 3

Spécifications techniques

Système

Gamme de produits	Advisor Advanced
Type de produit	Contrôle d'accès intégré
Type panneau	Hybride
Nbre de claviers / lecteurs	32
Panneaux (DGP) de collecte de données	30
Nombre de groupes d'alarmes	128
Câble spécifié	WCAT52 / WCAT54 or equivalent

Entrées

Nbre max. d'entrées	512
Entrées embarquées	8
Plug-in extension d'entrées	8

Sorties

Nombre de sorties	128
Nbre de sorties embarquées	5

Zone

Nombre de zones	64

Utilisateur / cartes

Nombre maximal d’utilisateurs	more than 2000
Utilisateurs avec nom	1000
Nbre max. de cartes	2000 to 65532
Nbre max. de codes PIN	2000 to 65532

Contrôle d'accès

Portes standards sur centrales	16
Groupes de portes	128
Groupes d'étages	128
Portes intelligents sur 4 portes DGPs	48

Communication

Type de transmission embarquée	IP
Extension de transmission	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Type de Databus	RS485

Journal des événements

Journal des événements d'alarme	14500
Access event log	10000

Électrique

Consommation de la carte mère	150 mA
Clients filaire maximum	2500 mA
Puissance d'alimentation Aux. maximum	1600 mA
Fusibles de réinitialisation automatique	5

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	202 x 90 x 40 mm
Boîtier	Pas de boîtier

Environnement

Température de fonctionnement	-10 to +55°C
Humidité relative	95% noncondensing

Régulateur

EN50131 Grade	Grade 3
Conformité	CE
Certification	CE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 15:14