
ATS7700

Carte enfichable PSTN pour ATSX500A, Advisor Advanced

Carte enfichable PSTN pour ATSX500A, Advisor Advanced

L'ATS7700 offre la possibilité d'ajouter une connectivité PSTN aux centrales Advisor Advanced série ATSx500A.

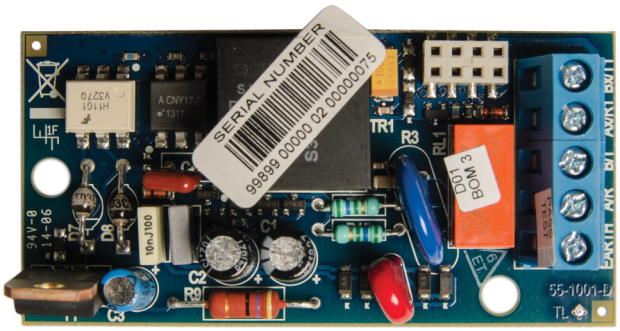

Détails

- Connectivité PSTN
- Plug-in PCB pour Advisor Advanced

ATS7700

Carte enfichable PSTN pour ATSX500A, Advisor Advanced

Spécifications techniques

Général

Gamme de produits	Advisor Advanced

Réseau

Type de communicateur	PSTN

Rapport

Récepteurs pris en charge	Récepteurs RTPC (PSTN)

Électrique

Tension de fonctionnement	10.5 to 13.8 VDC
Consommation de courant	50 mA

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	90 x 40 mm

Environnement

Température de fonctionnement	0 to +50°C
Humidité relative	95% noncondensing max.
Environnement	EN50130-5 ; Classe II - Intérieur (général)

Régulateur

Certification	EN50131 Grade 3, VdS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 17 August 2026 - 15:06