
CDC4-MBC

Intelligent 4-8 Door Controller with 12V PSU motherboard card

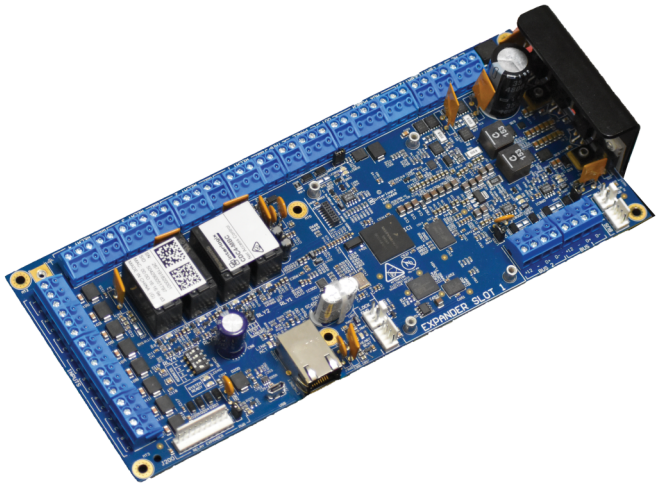

Détails

- Real time alarm & access control on 4-8 doors / lifts per controller
- Complete database for offline operation
- Up to 12 CDC4 door controllers providing 48 to 96 intelligent doors
- Any door can be configured as lift: use both together in one controller
- Full access control features: interlocking, user count, high secure users, anti-passback with regions
- Up to 65532 users with card and/or PIN
- Up to 32 readers per CDC4 and 6 per door
- Two local databuses with configurable protocol
- Supporting Secure readers, OSDP readers and wireless locks
- On board inputs, door relays, IP connection and expansion options
- Extended mode operation: access control users managed by Advisor Management
- Anti-passback between all door controllers in standard mode connected to Axon or Advisor Advanced

CDC4-MBC

Intelligent 4-8 Door Controller with 12V PSU motherboard card

Spécifications techniques

Général

Type de l’extenseur	Contrôleur de porte
Gamme de produits	Advisor Advanced, Axon
Type de connexion	RS485 (to Axon, Advisor Advanced), IP (to Axon, Advisor Management)
Compatibilité	Axon, Advisor Advanced (not Advisor Master)
Distance max. de la centrale	1.5 km using advised cable
Max. par centrale	Up to 12, depending on intrusion panel
Câble spécifié	WCAT52 / WCAT54 or equivalent

Système

Utilisateurs	Up to 65532
Codes PIN	All
Groupes de portes	128 - 50,000
Fuseaux horaires / vacances	24 - 1000
Adressage	DIP Switches
Résistance de fin de ligne	Selectable

Entrées

Total	32 for intrusion use
Embarqué	8
Extensible	24 for intrusion use

Sorties

Total	16 for intrusion use
Embarqué	4
Extensible	8
Type de sorties	Relays/Open Collector
Relais	4
Nombre maximum de sorties	128
Sorties sirène	1

Sauvegarde

Type de batterie	Up to 26 Ah Max 18 Ah in housing
Test de batterie dynamique	Supported

Électrique

Consommation électrique	3A at 13.8 VDC
Consommation de courant	251 mA (incl Ethernet)
Alimentation intégrée	Oui

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	110 x 255 x 48 mm
Boîtier	No housing

Environnement

Température de fonctionnement	0 to +50°C
Température de stockage	−20 to +80°C
Humidité relative	93% noncondensing
Environnement	Intérieur

Régulateur

Conformité	CE
Certification	CE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:23