# DC101

## Contact filaire montage en saillie, fil de 2m

### Présentation

Les contacts magnétique DC101 sont conçus pour être utilisés dans les installations où une petite unité scellée est nécessaire. le commutateur est totalement encapsulée dans une armature en polyuréthane empêchant l'humidité de pénétrer dans le commutateur pouvant provoquer fausses alarmes.

### Installation facile

La distance d'espacement standard de 16 mm permet une installation rapide, facile et évite les fausses alarmes de portes lâches. Trous de montage pour des installations soignées.

### Matériaux et composants de haute qualité

Les contacts Reed sont plaquées rhodium ou ruthénium et scellées hermétiquement dans de l'azote sec. Cela offre une protection supérieure et fournit un environnement sans humidité empêchant ainsi la corrosion.




### Détails

- Un montage en saillie pratique
- En standard 2 m de longueur de fil
- Autoprotection
- Design soigné
- INCERT - EN Grade 2 - IMQ I

# DC101

## Contact filaire montage en saillie, fil de 2m

## Spécifications techniques

### Général

| | |
|---|---|
| Type d'application | Montage en surface |
| Type de contact | NC |
| Connectivité | 4 wires, 2 m |

### Filaire / sans fil

| | |
|---|---|
| Filaire / sans fil | Câblés |
| Déficit de fonctionnement | 15 mm (max.) |

### Caractéristiques physiques


| | |
|---|---|
| Dimensions physiques | 51 x 9 x 9 mm |
| Couleur | Blanc |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Matériau de la surface de montage | Ferrométal, Non-ferrométal |

### Régulateur

| | |
|---|---|
| EN50131 Grade | Grade 2 |

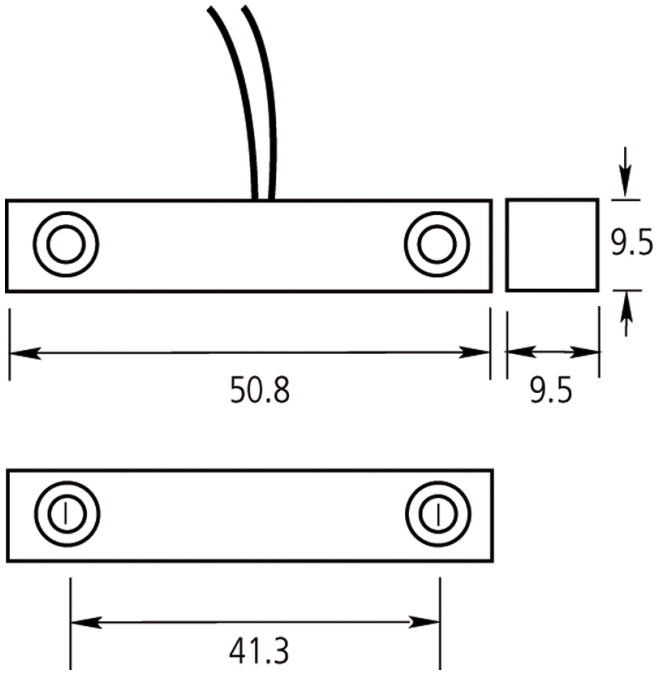


En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 13 August 2026 - 11:05