DC109

Contact sabot de sol - hyper - robuste - Incert

Présentation

Contact DC109 avec cablâge blindé, intervalle de fonctionnement standard de 75mm - Robuste. Contact magnétique pour une porte basculante pour des environnements commerciales et industrielles.

Installation facile

Une large distance de fonctionnement jusqu'à 7,5 cm rend l'installation facile et permet d'éviter les fausses alarmes causées par le mouvement de la porte et les portes non hermétique.



Détails

- Idéal pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles
- Contact magnétique de haute qualité et très robuste
- Testé pour minimum 10.000.000 cycles
- Distance de fermeture de 75 mm
- Contact NF
- Agréé Incert

DC109

Contact sabot de sol - hyper - robuste - Incert

Spécifications techniques

Général


Type d'application	Montage en surface
Type de contact	NC
Connectivité	4 wires, 2 m

Filaire / sans fil

Filaire / sans fil	Câblés
Déficit de fonctionnement	75 mm (max.)

Caractéristiques physiques

Dimensions du capteur magnétique	89 x 38 x 38 mm
Dimensions contact / capteur	89 x 38 x 38 mm
Matériel	Aluminium

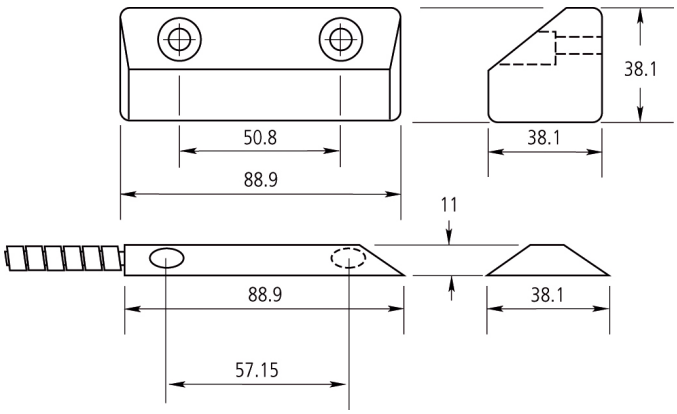

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 13 August 2026 - 11:05