DC110


Contact sabot de sol, haute sécurité par polarisation

Présentation

Le contact magnétique de porte basculante DC110 est fait pour être utilisé dans des environnements rigoureux pour des installations commerciales et industrielles.
Ce contact sabot de sol est fabriqué en aluminium. L'assemblage de commutateur à lames est entièrement enfermé dans un matériau en polyuréthane pour éviter les dommages dus à l'humidité.

Installation facile

Une large distance de fonctionnement jusqu'à 6.3 cm Max. rend l'installation facile et permet d'éviter les fausses alarmes causées par le mouvement de la porte et les portes non hermétique.

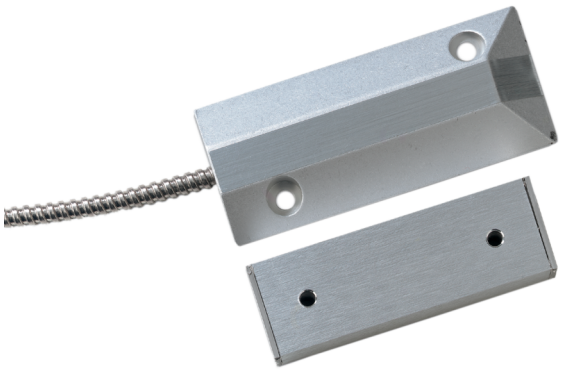

Détails

- Idéal pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles
- Contact magnétique de haute qualité et très robuste
- Testé pour minimum 10.000.000 cycles
- Distance de fermeture de 19 mm à 63 mm Max.
- Contact NO/NF
- Agréé Incert

DC110

Contact sabot de sol, haute sécurité par polarisation

Spécifications techniques

Général


Type d'application	Montage en surface
Type de contact	CO
Connectivité	5 wires, 2 m

Filaire / sans fil

Filaire / sans fil	Câblés
Déficit de fonctionnement	19 mm (min.); 63 mm (max.)

Caractéristiques physiques

Dimensions du capteur magnétique	76 x 25 x 12 mm
Dimensions contact / capteur	88 x 38 x 11 mm
Matériel	Aluminium

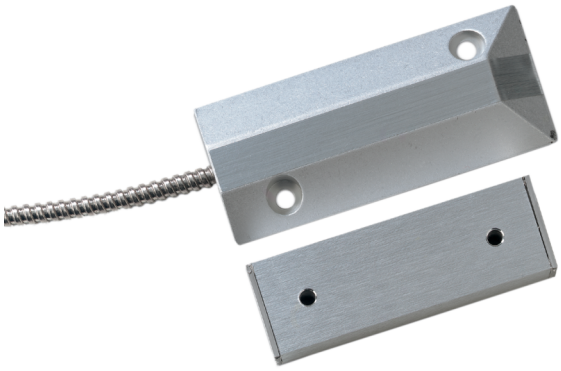

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:22