DC115


Contact Anti-Fraude- haute sécurité 5 fils

Contact industriel

Le DC115/DC118 sont conçus pour être installés dans environnements commerciaux et industriels où un contact scellé et robuste est nécessaire. Il est idéal pour les portes en métal, portes, clôtures et portails. Chaque modèle est doté d'une haute résistance, boîtier en aluminium et est complètement encapsulé dans du polyuréthane.

Une gamme complète

La gamme comporte des modèles avec plusieurs sortes de distances pour répondre à tous les besoins dans de nombreuses applications. Câble blindé disponible.

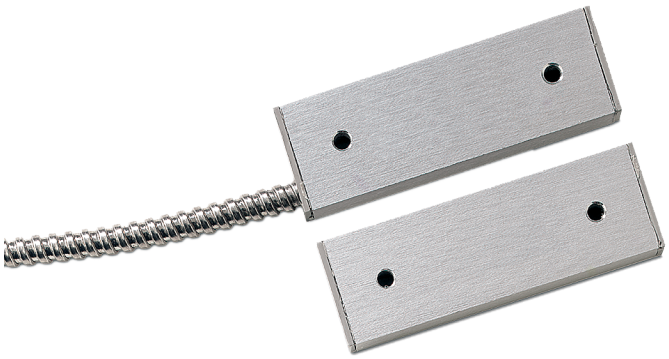

Détails

- Supports de montage disponibles pour portails, portes de garage, congélateurs
- Fabrication robuste pour une longue durée de vie
- Montage en surface pratique
- câble de 2 m renforcé
- Sabotage boucle prévue
- EN Grade 2
- Incert
- Vds
- IMS I

DC115

Contact Anti-Fraude- haute sécurité 5 fils

Spécifications techniques

Général

Type d'application	Montage en surface
Type de contact	CO
Connectivité	5 wires, 2 m

Filaire / sans fil


Filaire / sans fil	Câblés
Déficit de fonctionnement	9 to 62 mm

Caractéristiques physiques

Dimensions du capteur magnétique	76 x 12 x 25 mm
Dimensions contact / capteur	76 x 12 x 25 mm
Couleur	Argent
Matériel	Finition aluminium anodisé

Régulateur

EN50131 Grade	Grade 2

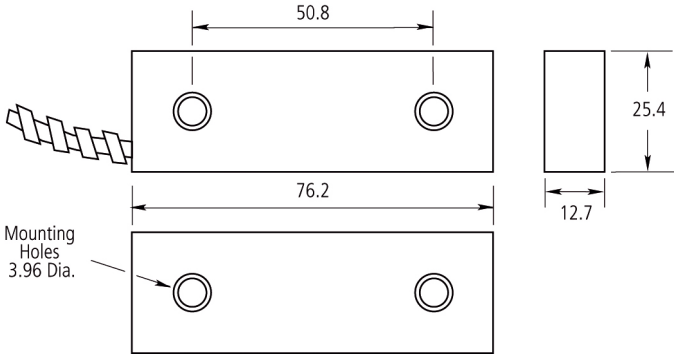

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:22