DC118


Contact Industriel pour pose en saillie avec câble blindé - Grand écart

Contact industriel

Le DC115/DC118 sont conçus pour être installés dans environnements commerciaux et industriels où un contact scellé et robuste est nécessaire. Il est idéal pour les portes en métal, portes, clôtures et portails. Chaque modèle est doté d'une haute résistance, boîtier en aluminium et est complètement encapsulé dans du polyuréthane.

Une gamme complète

La gamme comporte des modèles avec plusieurs sortes de distances pour répondre à tous les besoins dans de nombreuses applications. Câble blindé disponible.

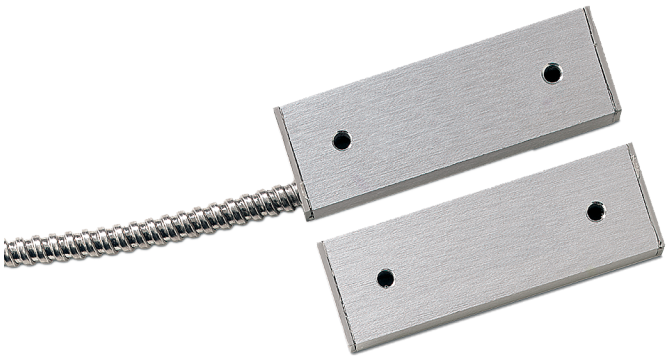

Détails

- Supports de montage disponibles pour portails, portes de garage ou de congélateurs
- Construction robuste pour une longue durée de vie
- Montage en saillie pratique
- 2 m de câble renforcé
- Sabotage - boucle prévue
- EN grade 2
- Incert

DC118

Contact Industriel pour pose en saillie avec câble blindé - Grand écart

Spécifications techniques

Général

Application type	En surplomb
Contact type	NC
Connectivity	4 wires, 2 m

Filaire / sans fil


Wired-wireless	Câblés
Operating gap	75 mm

Caractéristiques physiques

Dimensions magnet	76 x 12 x 25 mm
Dimensions contact / sensor	76 x 12 x 25 mm
Colour	Argent
Material	Finition aluminium anodisé

Régulateur

EN50131 grade	Grade 2

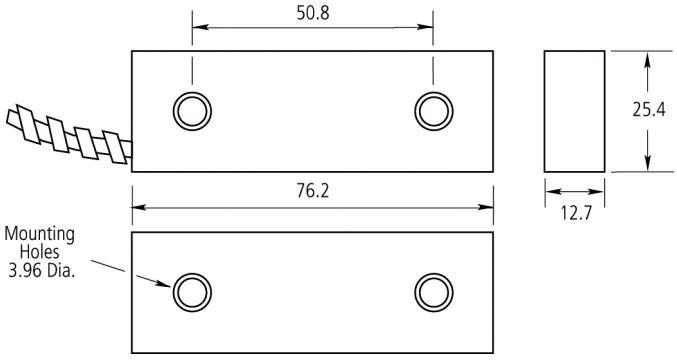

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 13 August 2026 - 11:05