DC124

Contact cylindrique encastrable pour portes et/ou fenêtres métalliques En Grade 2 - Incert

Présentation

Les contacts DC107/124/125/887/888 sont spécifiquement conçus pour une utilisation dans des portes en acier et sont couramment utilisés dans les bâtiments commerciaux. De nombreux modèles, y compris, grand écartement, CO et partiale pour applications de haute sécurité font de cette série la plus largement utilisée avec une gamme complète et disponible.

Installation facile

La conception unique de logement dispose d'une fabrication robuste monocoque avec des côtés côtelées souples pour une installation rapide et sûre sans collage.



Détails

- Conception spéciale pour montage
- Montage auto-verrouillage
- Gamme complète de produits
- Standard 2 m de longueur de fil
- Autoprotection
- Built-in résistances disponibles sur commande spéciale
- EN Grade 2
- Incert

DC124

Contact cylindrique encastrable pour portes et/ou fenêtres métalliques En Grade 2 - Incert

Spécifications techniques

Général

Type d'application	Montage encastré
Type de contact	CO
Connectivité	5 wires, 2 m

Filaire / sans fil


Filaire / sans fil	Câblés
Déficit de fonctionnement	9 mm (max.)

Caractéristiques physiques

Dimensions du capteur magnétique	24.1 x 39.7 mm (Ø x L)
Dimensions contact / capteur	24.1 x 29.5 mm (Ø x L)
Diamètre de perçage	19.1 mm
Couleur	Blanc

Régulateur

EN50131 Grade	Grade 2

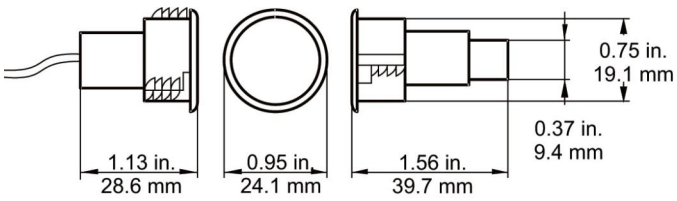

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 13 August 2026 - 11:05