DC128


Contact magnétique, pouvant être encastré, haute sécurité EN grade 3, 2m de câble,blanc

Présentation

Le contact DC128 est un contact magnétique de grade 3 avec 2m de câble. Les contacts magnétiques Grade 3 sont des contacts de haute sécurité répondant aux éxigences suivantes: précision de l'ouverture , aimant de polarisation, et force de l'aimant. Contact magnétique EN Grade 3 et VdS apprové, blanc. Contact pouvant être encastré sur support non acier.

Modèle avec résistances FDL disponible

Bien que les résistances FDL ne soient pas obligatoires selon les exigences EN50131- 2.6, Interlogix propose un modèle avec des résistances FDL pour une installation rapide (Voir Pour commander d'informations)

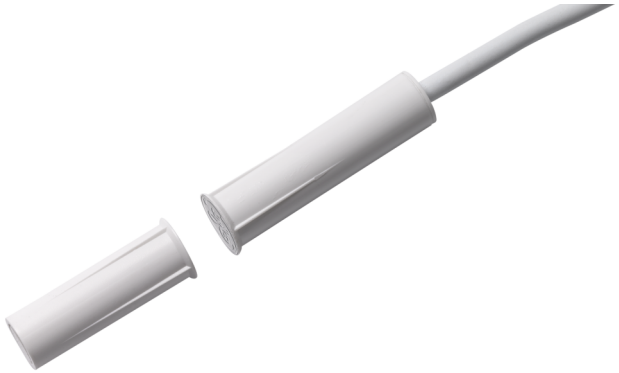

Détails

- EN 50131-2-6 Grade 3 et VdS certifié
- 2m de câble
- Protection contre le sabotage

DC128

Contact magnétique, pouvant être encastré, haute sécurité EN grade 3, 2m de câble,blanc

Spécifications techniques

Général

Application type	Montage encastré
Contact type	1 pin NC contact
Connectivity	LIYY 4 x 0.14 mm Cu tin-plated; Suitable for LSA IDC method of terminatio

Filaire / sans fil

Wired-wireless	Câblés
Operating gap	15 mm

Électrique

Tension de fonctionnement	max. 100V DC >250 V (breakdown) max. 40 V (permissible operating)
Contact d'alimentation	max. 6 W or 6 VA
Courant de commutation	max. 500 mA
Contact de résistance	max. 0.15 Ohm

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	Ø 3.2 mm x 2 m (cable dimensions)
Dimensions magnet	6 x 30 mm AlNiCo5, axially polarized, in Ø 8 x 35 mm plastic sleeve with installation flange EF 8/20
Dimensions contact / sensor	8 x 32 mm
Colour	Blanc
Material	ABS

Environnement

Température de fonctionnement	-25 to 70°C
Environnement	EN50130-5 ; Classe III - Extérieur (abrité)
Indice de protection	IP67

Régulateur

EN50131 grade	Grade 3
Certification	VdS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:25