DC128S60


Contact magnétique, peuvant être encastré sur support non acier, haute sécurité EN grade 3, 6m de câble

Présentation

Le contact DC128 est un contact magnétique de grade 3 avec 6m de câble. Les contacts magnétiques Grade 3 sont des contacts de haute sécurité répondant aux éxigences suivantes: précision de l'ouverture , aimant de polarisation, et force de l'aimant. Contact magnétique EN Grade 3 et VdS approuvé, blanc. Pouvant être encastré sur dans support non acier.

Modèle avec résistances FDL disponible

Bien que les résistances FDL ne soient pas obligatoires selon les exigences EN50131- 2.6, Interlogix propose un modèle avec des résistances FDL pour une installation rapide (Voir Pour commander d'informations)

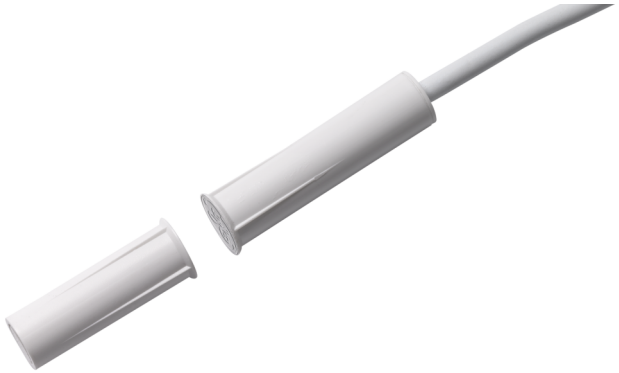

Détails

- EN 50131-2-6 Grade 3 et VdS certifié
- 6m de câble
- Autoprotégé

DC128S60

Contact magnétique, peuvant être encastré sur support non acier, haute sécurité EN grade 3, 6m de câble

Spécifications techniques

Général

Application type	Montage encastré
Contact type	1 pin NC contact
Connectivity	LIYY 4 x 0.14 mm Cu tin-plated; Suitable for LSA IDC method of terminatio

Filaire / sans fil

Wired-wireless	Câblés
Operating gap	15 mm

Électrique

Tension de fonctionnement	>250 V (breakdown voltage) max. 40 V (permissible operating voltage)
Tension	max. 100 VDC
Contact d'alimentation	max. 6 W or 6 VA
Courant de commutation	max. 500 mA
Contact de résistance	max. 0.15 Ohm

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	Ø 3.2 mm x 6 m (cable dimensions)
Dimensions magnet	6 x 30 mm AlNiCo5, axially polarized, in Ø 8 x 35 mm plastic sleeve with installation flange EF 8/20
Dimensions contact / sensor	8 x 32 mm
Colour	Blanc
Material	ABS

Environnement

Température de fonctionnement	-25 to 70°C
Environnement	EN50130-5 ; Classe III - Extérieur (abrité)
Indice de protection	IP67

Régulateur

EN50131 grade	Grade 3
Certification	VdS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:25