DC148


Contact magnétique, montage en saillie, haute sécurité grade 3, support blanc, convient pour les châssis de fenêtre en acier ou non

Exigences de la catégorie 3 contacts magnétiques

Les contacts magnétiques Grade 3 sont des contacts de haute sécurité répondant aux éxigences suivantes: Précision de l'ouverture, aimant de polarisation, et force de l'aimant

Présentation

Le contact DC148 est un contact magnétique de grade 3 avec 2m de câble. Ce contact peut se fixer en applique et convient parfaitement pour des utilisations telles que les châssis de fenêtre en acier.

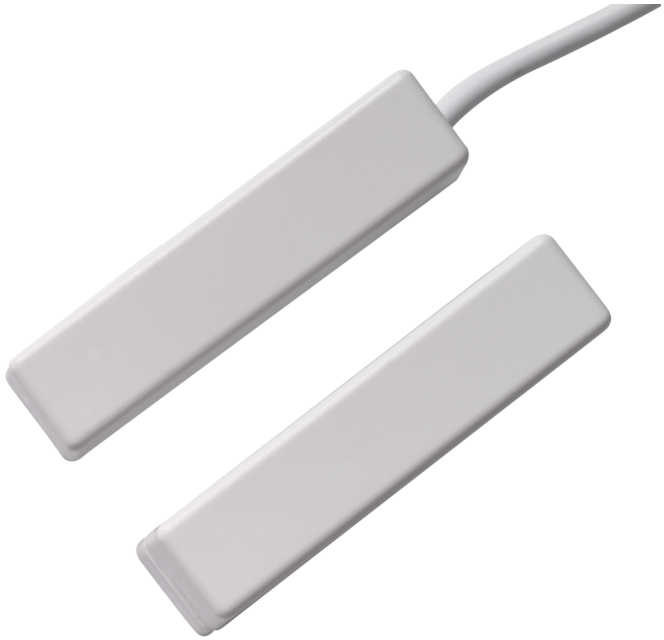

Détails

- EN 50131-2-6 Grade 3 et VDS certifié
- 2m câble
- Couvercle à clip

DC148

Contact magnétique, montage en saillie, haute sécurité grade 3, support blanc, convient pour les châssis de fenêtre en acier ou non

Spécifications techniques

Général

Application type	Montage en surface
Contact type	1 pin NC contact
Connectivity	LIYY 4 x 0.14 mm Cu tin-plated ; Suitable for LSA IDC method of termination

Filaire / sans fil

Wired-wireless	Câblés
Operating gap	non-steel door 19 mm, +/- 4 mm ; steel doors 12 mm, +/- 4 mm

Électrique

Tension de fonctionnement	max. 40 V
Tension	max. 100 VDC
Contact d'alimentation	max. 6 W or 6 VA
Courant de commutation	max. 500 mA
Contact de résistance	max. 0.15 Ohm

Caractéristiques physiques

Dimensions magnet	8 x 8 x 40 mm
Dimensions contact / sensor	54 x 13 x 12.5 mm
Colour	Blanc

Environnement

Température de fonctionnement	-25 to 70°C
Indice de protection	IP67

Régulateur

EN50131 grade	Grade 3
Certification	VdS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:25