
DC148R4.7

Contact magnétique montage en applique, haute sécurité grade 3, blanc avec résistance 4k7 FDL, support acier ou non

Exigences de la catégorie 3 contacts magnétiques

Les contacts magnétiques Grade 3 sont des contacts de haute sécurité qui ne répondent aux éxigences suivantes: précision de l'ouverture à distance, aimant de polarisation, et force de l'aimant.

Le contact DC148R4.7 est un contact magnétique de grade 3 avec 2m de câble et avec résistance 4k7 FDL. Ce contact peut se fixer en applique et convient parfaitement pour des utilisations telles que les châssis de fenêtre en acier.

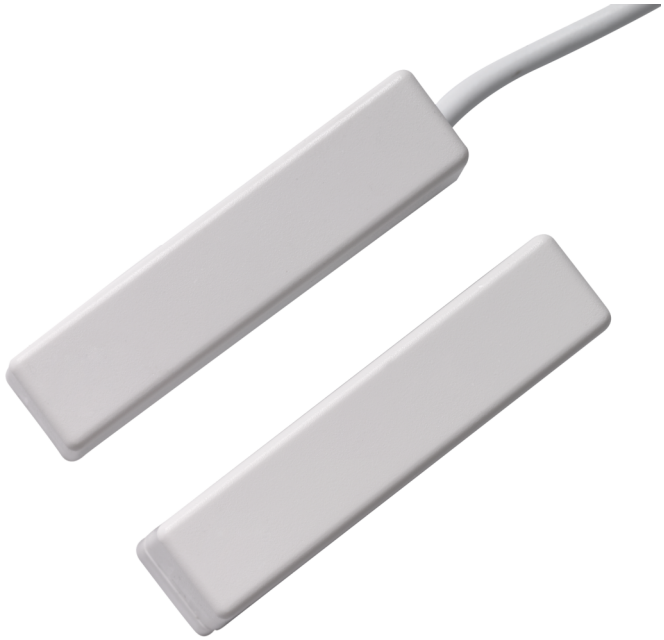

Détails

- EN 50131-2-6 Grade 3 et VDS certifié
- 2m câble
- Couvercle à clip
- 4k7 résistance FDL

DC148R4.7

Contact magnétique montage en applique, haute sécurité grade 3, blanc avec résistance 4k7 FDL, support acier ou non

Spécifications techniques

Général

Application type	Montage en surface
Contact type	4K7 end-of-line resistor
Connectivity	LIYY 4 x 0.14 mm Cu tin-plated; Suitable for LSA IDC method of termination

Filaire / sans fil

Wired-wireless	Câblés
Operating gap	12 mm

Électrique

Tension de fonctionnement	max. 40 V
Tension	max. 100 VDC
Contact d'alimentation	max. 6 W or 6 VA
Courant de commutation	max. 500 mA
Contact de résistance	max. 0.15 Ohm

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	54 x 13 x 12.5 mm
Dimensions contact / sensor	8 x 8 x 40 mm
Colour	Blanc

Environnement

Température de fonctionnement	-25 to 70°C
Indice de protection	IP67

Régulateur

EN50131 grade	Grade 3
Certification	VdS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:25