DC408


Contact de sol pour porte de garage, haute sécurité grade 3, polyamide gris

Présentation

Le contact de sol DC408 est un contact magnétique de grade 3 avec 2m de câble. Les contacts magnétiques Grade 3 sont des contacts de haute sécurité répondant aux éxigences suivantes: précision de l'ouverture , aimant de polarisation, et force de l'aimant. Contact magnétique EN Grade 3 et VdS apprové, polyamide gris.

Modèle avec résistances FDL disponible

Bien que les résistances FDL ne soient pas obligatoires selon les exigences EN50131- 2.6, Interlogix propose un modèle avec des résistances FDL pour une installation rapide (Voir Pour commander d'informations)

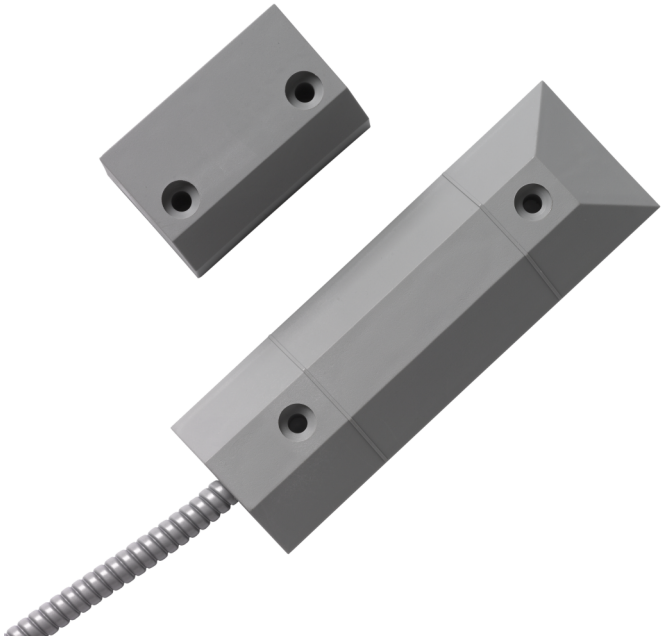

Détails

- EN 50131-2-6 Grade 3 et VdS certifié
- 2m de câble
- Autoprotégé

DC408

Contact de sol pour porte de garage, haute sécurité grade 3, polyamide gris

Spécifications techniques

Général

Application type	Montage en surface
Contact type	1 pin NC contact
Connectivity	LIYY 4 x 0.14 mm Cu tin-plated; Suitable for LSA IDC method of termination

Filaire / sans fil

Wired-wireless	Câblés
Operating gap	34 mm

Électrique

Tension	max. 100 VDC
Contact d'alimentation	max. 6 W or 6 VA
Courant de commutation	max. 500 mA
Contact de résistance	max. 0.15 Ohm

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	66 x 40 x 35 mm
Dimensions magnet	12 x 55 mm
Dimensions contact / sensor	144 x 50 x 16.5 mm
Colour	GrisGris
Material	Polyamide GF

Environnement

Température de fonctionnement	-25 to 70°C
Environnement	VdS ; Classe III - Extérieur (abrité)
Indice de protection	IP67

Régulateur

EN50131 grade	Grade 3
Certification	VdS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:25