
EVERON-1700-STEP-UP

Always On. Always Aware.
EVERON-1700-STEP-UP

Product overview

Everon upgrade kit

This kit contains the components needed to change the panel from Master to Everon or from Advisor Advance to Everon.
The kit contains the panel-MBC and MBC mounting plate, Power Supply Unit (PSU), PSU mounting bracket, Cables/NTC/Stand-offs and User manual. There are no Keypads or housings, etc included in this kit.

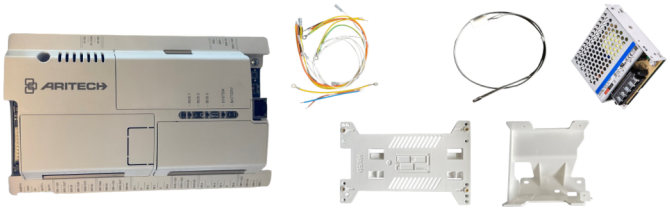

Détails

- Everon 1700-MBC and ATSX700-RETRO, in ONE kit.
- Everon 1700-MBC
- MBC mounting plate
- Power Supply Unit (PSU)
- PSU mounting bracket
- Cables, NTC sensor, stand-offs and user manual

EVERON-1700-STEP-UP

Always On. Always Aware.
EVERON-1700-STEP-UP

Spécifications techniques

Système

Gamme de produits	Everon
Type de produit	Contrôle d'accès intégré
Type panneau	Hybride
Kit	Non
Nbre de claviers / lecteurs	8
Panneaux (DGP) de collecte de données	7
Nombre de groupes d'alarmes	256
Câble spécifié	WCAT52 / WCAT54 or equivalent

Entrées

Nbre max. d'entrées	48
Entrées embarquées	8
Plug-in extension d'entrées	8
Support ATS1202	3

Sorties

Nombre de sorties	128
Nbre de sorties embarquées	3 electronic outputs + 1 relay

Zone

Nombre de zones	4

Utilisateur / cartes

Nombre maximal d’utilisateurs	more than 2000
Utilisateurs avec nom	1000
Nbre max. de cartes	2000 to 65532
Nbre max. de codes PIN	2000 to 65532

Contrôle d'accès

Portes standards sur centrales	4
Groupes de portes	128
Groupes d'étages	128
Portes intelligents sur 4 portes DGPs	28

Communication

Type de transmission embarquée	IP
Extension de transmission	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP
Type de Databus	RS485

Journal des événements

Journal des événements d'alarme	14500
Access event log	10000

Électrique

Tension de fonctionnement	24 VDC
Consommation de la carte mère	110 mA at 24 V (PSU), 160 mA at 12 V (battery)
Clients filaire maximum	950 mA at 13.8 V ±0.2 V
Puissance d'alimentation Aux. maximum	2500 mA at 13.8 VDC ±0.4 V
Fusibles de réinitialisation automatique	3 (electrical, 1.3A per use)
Fusibles détecteur de bris de verre	1 (mains power, T-2A 230 VAC, slow)

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	199 x 140 x 45 mm
Poids net	435 g

Environnement

Température de fonctionnement	-10 to +55°C
Humidité relative	95% noncondensing
Classe environnementale	Class II, indoor
Indice de protection	IP31

Régulateur

Conformité	CE
Certification	CE

Supported versions

Version MR3.2 and above supports up to 48 zones; versions prior to MR3.2 supports up to 32 zones

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Clavier	ATS1125	
Clavier	ATS1125-B	

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 7 May 2026 - 16:34