# EVN1700-RETRO-BUNDLE

## Always On. Always Aware.
## EVN1700-Upgrade kit


### Product overview

Everon upgrade kit

Everon Upgrade Kit – EVN1700-MBC – ATS1125 – EVNx700-RETRO

Upgrade with confidence using the Everon Upgrade Kit, a ready-to-install package designed for a smooth and efficient transition to the Everon platform.
Unlike basic upgrade kits, this enhanced version includes a new ATS1125 keypad, making it a more complete solution for a seamless migration to Everon without the need for additional key components.

For even more robust and secure alarm transmission, GSM communication modules are available, providing reliable backup connectivity to keep your system online even if the primary network fails.

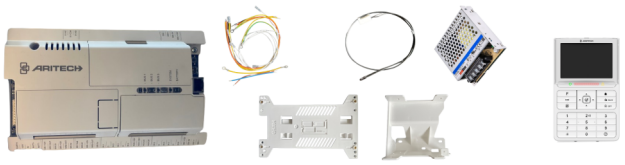

### Détails

- 1x Everon 1700-MBC (Panel PCB without housing)
- 1x EVNx700-RETRO (Upgrade kit)
- 1x ATS1125 (Keypad)

# EVN1700-RETRO-BUNDLE

**Always On. Always Aware.**
**EVN1700-Upgrade kit**

## Spécifications techniques

### Système

| | |
|---|---|
| Gamme de produits | Everon |
| Type de produit | Contrôle d'accès intégré |
| Type panneau | Hybride |
| Kit | Non |
| Nbre de claviers / lecteurs | 8 |
| Panneaux (DGP) de collecte de données | 7 |
| Nombre de groupes d'alarmes | 256 |
| Câble spécifié | WCAT52 / WCAT54 or equivalent |

### Entrées

| | |
|---|---|
| Nbre max. d'entrées | 48 |
| Entrées embarquées | 8 |
| Plug-in extension d'entrées | 8 |
| Support ATS1202 | 3 |

### Sorties

| | |
|---|---|
| Nombre de sorties | 128 |
| Nbre de sorties embarquées | 3 electronic outputs + 1 relay |

### Zone

| | |
|---|---|
| Nombre de zones | 4 |

### Utilisateur / cartes

| | |
|---|---|
| Nombre maximal d’utilisateurs | more than 2000 |
| Utilisateurs avec nom | 1000 |
| Nbre max. de cartes | 2000 to 65532 |
| Nbre max. de codes PIN | 2000 to 65532 |

### Contrôle d'accès

| | |
|---|---|
| Portes standards sur centrales | 4 |
| Groupes de portes | 128 |
| Groupes d'étages | 128 |
| Portes intelligents sur 4 portes DGPs | 28 |

### Communication

| | |
|---|---|
| Type de transmission embarquée | IP |
| Extension de transmission | GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP |
| Type de Databus | RS485 |

### Journal des événements

| | |
|---|---|
| Journal des événements d'alarme | 14500 |
| Access event log | 10000 |

### Électrique

| | |
|---|---|
| Tension de fonctionnement | 24 VDC |
| Consommation de la carte mère | 110 mA at 24 V (PSU), 160 mA at 12 V (battery) |
| Clients filaire maximum | 950 mA at 13.8 V ±0.2 V |
| Puissance d'alimentation Aux. maximum | 2500 mA at 13.8 VDC ±0.4 V |
| Fusibles de réinitialisation automatique | 3 (electrical, 1.3A per use) |
| Fusibles détecteur de bris de verre | 1 (mains power, T-2A 230 VAC, slow) |

### Caractéristiques physiques

| | |
|---|---|
| Dimensions physiques | 199 x 140 x 45 mm |
| Poids net | 435 g |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -10 to +55°C |
| Humidité relative | 95% noncondensing |
| Classe environnementale | Class II, indoor |
| Indice de protection | IP31 |

### Régulateur

| | |
|---|---|
| Conformité | CE |
| Certification | CE |

### Supported versions

Version MR3.2 and above supports up to 48 zones; versions prior to MR3.2 supports up to 32 zones

### Produits compatibles

| Catégorie | Référence | Description |
|---|---|---|
| Clavier | ATS1125 | |
| Clavier | ATS1125-B | |
| Clavier | ATS1140 | |
| Modules de communication | ATS7341 | |
| Modules de communication | ATS7341-SIM | |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 June 2026 - 15:29