EVN3700-RETRO-BUNDLE

Always On. Always Aware.
EVN3700-Upgrade kit


Product overview

Everon upgrade kit

Everon Upgrade Kit – EVN3700-MBC – ATS1125 – EVNx700-RETRO

Upgrade with confidence using the Everon Upgrade Kit, a ready-to-install package designed for a smooth and efficient transition to the Everon platform.
Unlike basic upgrade kits, this enhanced version includes a new ATS1125 keypad, making it a more complete solution for a seamless migration to Everon without the need for additional key components.

For even more robust and secure alarm transmission, GSM communication modules are available, providing reliable backup connectivity to keep your system online even if the primary network fails.

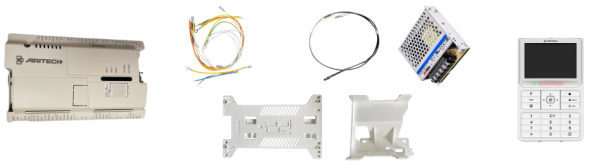

Détails

- 1x Everon 3700-MBC (Panel PCB without housing)
- 1x EVNx700-RETRO (Upgrade kit)
- 1x ATS1125 (Keypad)

EVN3700-RETRO-BUNDLE

Always On. Always Aware.
EVN3700-Upgrade kit

Spécifications techniques

Système

Gamme de produits	Everon
Type de produit	Contrôle d'accès intégré
Type panneau	Hybride
Kit	No
Nbre de claviers / lecteurs	8
Panneaux (DGP) de collecte de données	7
Nombre de groupes d'alarmes	256
Câble spécifié	WCAT52 / WCAT54 or equivalent

Entrées

Nbre max. d'entrées	48
Entrées embarquées	8
Plug-in extension d'entrées	8
Support ATS1202	3

Sorties

Nombre de sorties	128
Nbre de sorties embarquées	3 electronic outputs + 1 relay

Zone

Nombre de zones	4

Utilisateur / cartes

Nombre maximal d'utilisateurs	more than 2000
Utilisateurs avec nom	1000
Nbre max. de cartes	2000 to 65532
Nbre max. de codes PIN	2000 to 65532

Contrôle d'accès

Portes standards sur centrales	4
Groupes de portes	128
Groupes d'étages	128
Portes intelligents sur 4 portes DGPs	28

Communication

Type de transmission embarquée	IP
Extension de transmission	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP
Type de Databus	RS485

Journal des événements

Journal des événements d'alarme	14500
Access event log	10000

Électrique

Tension de fonctionnement	24 VDC
Consommation de la carte mère	110 mA at 24 V (PSU), 160 mA at 12 V (battery)
Clients filaire maximum	950 mA at 13.8 V ±0.2 V
Puissance d'alimentation Aux. maximum	2500 mA at 13.8 VDC ±0.4 V
Fusibles de réinitialisation automatique	3 (electrical, 1.3A per use)
Fusibles détecteur de bris de verre	1 (mains power, T-2A 230 VAC, slow)

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	199 x 140 x 45 mm
Poids net	435 g

Environnement

Température de fonctionnement	-10 to +55°C
Humidité relative	95% noncondensing
Classe environnementale	Class II, indoor
Indice de protection	IP31

Régulateur

Conformité	CE
Certification	CE

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Clavier	ATS1125	
Clavier	ATS1125-B	
Clavier	ATS1140	
Modules de communication	ATS7341	
Modules de communication	ATS7341-SIM	

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 June 2026 - 15:29