
EVN4700-MBC

Always On. Always Aware.
Everon 4700 PCB replacement board

Product overview

Replacement PCB for Everon 4700 panel (ATS4700)

ATS4700-MBC is delivered only with PCB and with associated plastic cover.
For upgrading from ATx500, also order ATx700-RETRO fit kit which contains PSU, Brackets and cables etc. needed for upgrading.

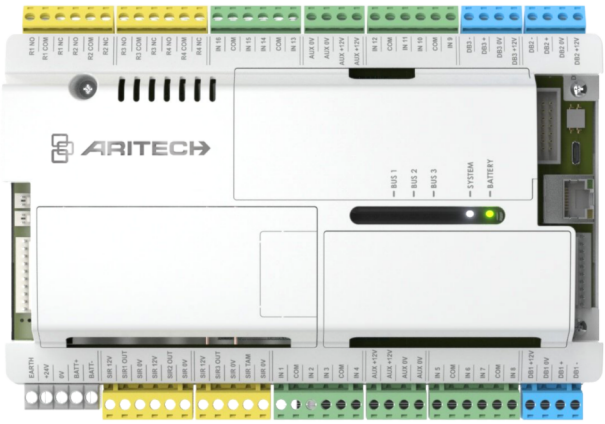

Détails

- Replacement PCB for Everon 4700 panel
- Everon 4700 security panel, IP-onboard, EN grade 3, WebApp, 16 onboard zones max 1000 zones, 64 areas

EVN4700-MBC

Always On. Always Aware.
Everon 4700 PCB replacement board

Spécifications techniques

Système

Gamme de produits	Everon
Type de produit	Contrôle d'accès intégré
Type panneau	Hybride
Kit	Non
Nbre de claviers / lecteurs	32
Panneaux (DGP) de collecte de données	30
Nombre de groupes d'alarmes	256
Câble spécifié	WCAT52 or equivalent

Entrées

Nbre max. d'entrées	1000
Entrées embarquées	16
Plug-in extension d'entrées	8
Support ATS1202	3

Sorties

Nombre de sorties	128
Nbre de sorties embarquées	3 electronic outputs + 4 relays

Zone

Nombre de zones	16

Utilisateur / cartes

Nombre maximal d’utilisateurs	Up to 65532
Utilisateurs avec nom	1000
Nbre max. de cartes	2000 to 65532
Nbre max. de codes PIN	2000 to 65532

Contrôle d'accès

Portes standards sur centrales	16
Groupes de portes	128
Groupes d'étages	128
Portes intelligents sur 4 portes DGPs	48

Communication

Type de transmission embarquée	IP
Extension de transmission	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP
Type de Databus	RS485

Journal des événements

Journal des événements d'alarme	14500
Access event log	20000

Électrique

Tension de fonctionnement	24 VDC
Consommation de courant	800 mA max at 230VAC
Consommation de la carte mère	110 mA at 24 V (PSU), 160 mA at 12 V (battery)
Clients filaire maximum	950 mA at 13.8 V ±0.2 V
Puissance d'alimentation Aux. maximum	3500 mA at 13.8 VDC ±0.4 V
Fusibles de réinitialisation automatique	3 (electrical, 1.3A per use)
Fusibles détecteur de bris de verre	1 (mains power, T-2A 230 VAC, slow)

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	199 x 140 x 45 mm
Poids net	405 g

Environnement

Température de fonctionnement	-10 to +55°C
Humidité relative	95% noncondensing
Classe environnementale	Class II, indoor
Indice de protection	IP31

Régulateur

Conformité	CE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 28 August 2026 - 14:07