

# SC-41-0200-0001-99

## SmartCell Dual Input/Output Device for Fire Zones


### Aperçu

---

L'élément d'entrée/sortie SmartCell est rapide et facile à installer et offre un adressage individuel au panneau de commande SmartCell.

Les caractéristiques comprennent deux entrées surveillées par résistance, deux sorties libres de tension et une communication bidirectionnelle à 868 MHz.

Le dispositif est certifié par une troisième partie et est compatible avec toute la gamme de produits SmartCell.

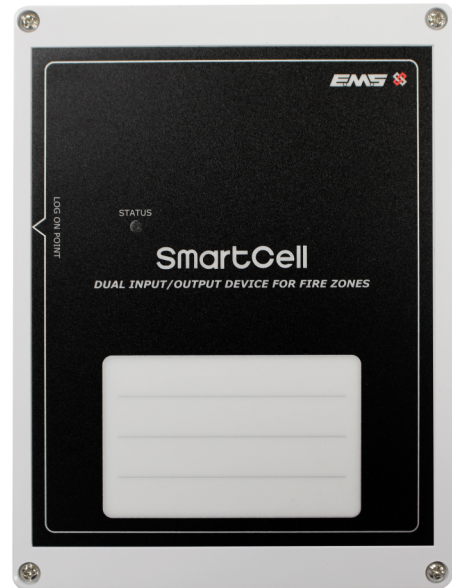

### Détails

---

- Communication sans fil complète avec la centrale
- Installation rapide et facile
- deux entrées supervisé.
- deux sortie libres de potentiel
- pour connecter des appareils à distant

# SC-41-0200-0001-99

## SmartCell Dual Input/Output Device for Fire Zones

### Spécifications techniques

---

#### Général

---

Fréquence radio	868 MHz
-----------------	---------

---

#### Entrée

---

Quantité entrée	2
-----------------	---

---

Type d'entrée et classe	Resistor monitored inputs
-------------------------	---------------------------

---

#### Sortie

---

Quantité des sorties	2
----------------------	---

---

Type de sortie et classe	Voltage free outputs, rated 1 A at 30 VDC
--------------------------	---

---

#### Caractéristiques physiques

---

Dimensions physiques	150 x 200 x 55 mm (W x H x D)
----------------------	-------------------------------

---

Poids net	0.45 kg
-----------	---------

---

Type de montage	Fixation murale
-----------------	-----------------

---

Batteries	3 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus)
-----------	--

---

#### Environnement

---

Température de fonctionnement	-10 to +55°C
-------------------------------	--------------

---

Température de stockage	-10 to +30°C (with batteries) -10 to +55°C (without batteries)
-------------------------	---

---

Humidité relative	95% noncondensing max.
-------------------	------------------------

---

Environnement	Intérieur
---------------	-----------

---

#### Régulateur

---

Conformité	CE
------------	----

---

Certification	CPR
---------------	-----

---

Normes	EN54-13
--------	---------

---

EN54-18
---------

---

EN54-25
---------

---



En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web [be.firesecurityproducts.com](http://be.firesecurityproducts.com) ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 8 August 2024 - 14:32