SH-51-0100-0001-99


SmartCell Fire Manual Call Point

Overview

The SmartCell Call Point is quick and easy to install and offers individual addressing at the Excellence Control Panel or Gateway.

Features include a protective transparent cover, bidirectional 868 MHz communication, fire indication LED and an anti-tamper locking mechanism.

This device is third party certified and compatible with the Excellence wireless gateway.

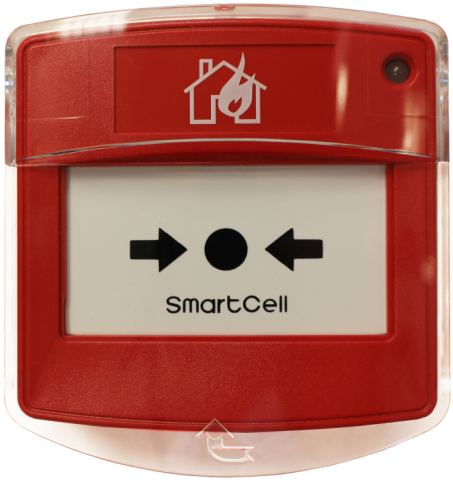

Détails

- Quick and easy to install
- Compact enclosure
- Includes protective transparent cover
- Unique design
- Inbuilt locking mechanism

SH-51-0100-0001-99
SmartCell Fire Manual Call Point

Spécifications techniques

Général

Status indication	LED
Fréquence radio	868 MHz
Compatibility	Excellence Gateway

Électrique

Batteries	2 x 3.6 V lithium thionyl chloride batteries Fanso: ER14505M HCB: ER14505M (HCB-JS-TZ-02-547)

Caractéristiques physiques

Dimensions physiques	92 x 97 x 47 mm (W x H x D)
Poids net	0.2 kg
Colour	Rouge
Type de montage	Fixation murale

Environnement

Température de fonctionnement	-10 to +55°C
Température de stockage	-10 to +55°C (without batteries)
Relative humidity	95% noncondensing max.
Environnement	Intérieur

Régulateur

Conformité	CE, REACH, RED (2014/53/EU), RoHS 3, WEEE
Certification	CPR
Normes	EN54-11 EN54-13 EN54-25

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Batteries	SH-836-000	
Module d'interface	SH-14-3201-000 1-99	
Équipement de test	SH-51-BASE-010 0	

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 24 April 2026 - 14:50