
# WC106W

## CÂBLE SOUPLE ÉCRANTÉ 2 x 0,75 mm² + 4 x 0,22 mm², TOURET DE 100 m

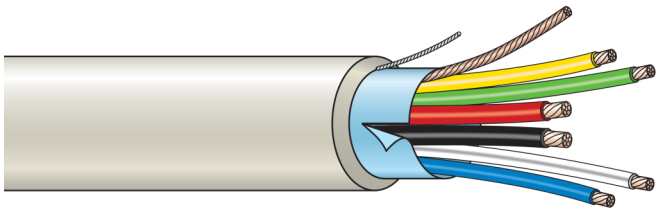

### Détails

- For internal or external wiring of warning network systems
- Manufactured in accordance with BS4737 section 3.30
- Suitable for gluing to surfaces
- High quality PVC

# WC106W

## CÂBLE SOUPLE ÉCRANTÉ 2 x 0,75 mm² + 4 x 0,22 mm², TOURET DE 100 m

## Spécifications techniques

### Blindage

| | |
|---|---|
| Blindé | Oui |

### Coeur

| | |
|---|---|
| Dimension du conducteur | 0.22 mm² (data) - 0.75 mm² (power) |
| Matériau conducteur | Plain copper |
| Couleurs de fil | Red, Black (power)<br>Blue, White, Yellow, Green (data) |

### Jaquette

| | |
|---|---|
| Couleur de la gaine | Blanc |
| Épaisseur de la gaine | Min. 0.45 mm2 - max 0.7 mm2 |

### Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Calibre de courant | 1 A |
| Résistance max. du conducteur DC | 92.4 ohm/km at +20°C |
| Capacité nominale (mutuelle) | 90 pF/m |

### Caractéristiques physiques

| | |
|---|---|
| Longueur de câble | 100 m |
| Nombre de fils | 6 |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Sans halogène | Non |

### Régulateur

| | |
|---|---|
| Conformité | CE |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 18 June 2026 - 14:33